



## Pemsaband One, H = 100 mm, galvanisé à chaud

La gaine à câbles est fabriquée en tôle d'acier galvanisée à chaud selon la norme NBN EN ISO 1461. La gaine à câbles est fermée et est pourvue d'un fond lisse.


Les chemins de câbles sont reliés via un système coulissant, donc pas d'accouplements nécessaire. La connexion est sécurisée des deux côtés par une vis à tête bombée M6x12 et un écrou à embase M6.

(référence 67030093)

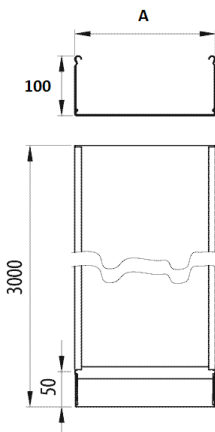

Référence	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Longueur [mm]	Section [mm <sup>2</sup> ]	Poids [kg/m]
75234100	100	100	3000	9492	1,690
75234200	200	100	3000	19392	2,550
75234300	300	100	3000	29292	3,170
75234400	400	100	3000	39192	5,220
75234500	500	100	3000	49092	6,070
75234600	600	100	3000	58992	6,920

La charge maximale d'utilisation (CMU) et la distance entre les points d'appui :

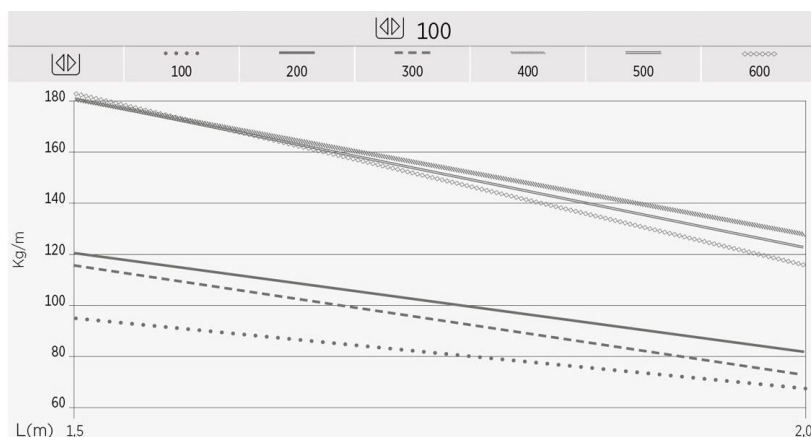

Les valeurs sont obtenues lors des essais en conformité avec la norme NBN EN 61537, avec un coefficient de sécurité 1,7, sans jamais atteindre le point de rupture.

Les accouplements se situent à une distance entre  $L/4$  et  $L/5$ ,  $L$  étant la distance entre les supports. La longueur de l'extrémité d'un tracé de chemin de câbles sans aucun accouplement ne doit pas dépasser  $0,4L$  après le dernier support.

23/05/2023