Pemsaband One, H = 35 mm, galvanisé Sendzimir

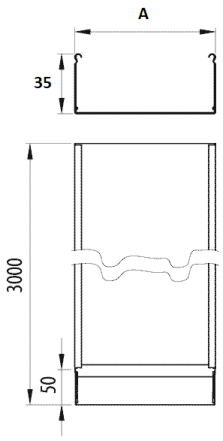

La gaine à câbles est fabriquée en tôle d'acier galvanisée Sendzimir selon la norme NBN EN 10346.
La gaine à câbles est fermée et est pourvue d'un fond lisse.
Les gaines à câbles sont reliées via un système coulissant, donc pas d'accouplements nécessaire.
La connexion est sécurisée des deux côtés par une vis à tête bombée M6x12 et un écrou à embase M6.
(référence 67010093)



Référence	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Longueur [mm]	Section [mm²]	Poids [kg/m]
75121100	100	35	3000	3122	0,783
75121150	150	35	3000	4822	0,989
75121200	200	35	3000	6522	1,430
75121300	300	35	3000	9922	1,910

La charge maximale d'utilisation (CMU) et la distance entre les points d'appui :

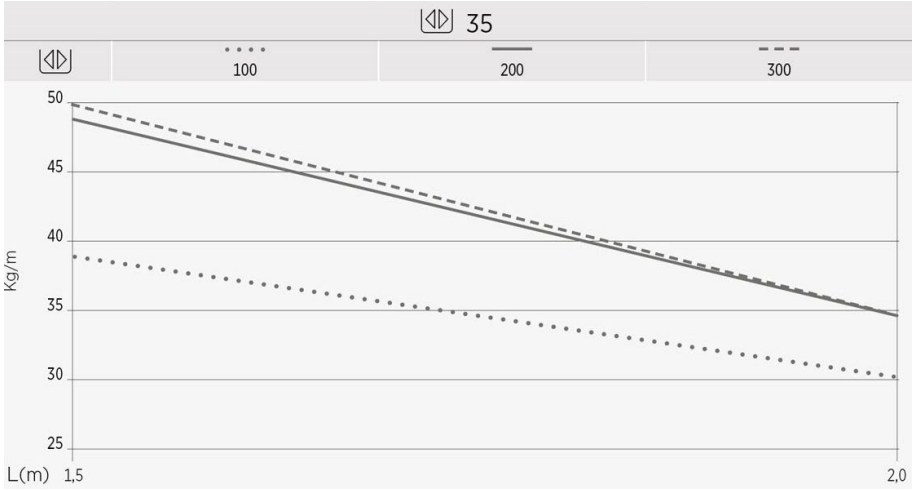

Les valeurs sont obtenues lors des essais en conformité avec la norme NBN EN 61537, avec un coefficient de sécurité 1,7, sans jamais atteindre le point de rupture.
Les accouplements se situent à une distance entre L/4 et L/5, L étant la distance entre les supports. La longueur de l'extrémité d'un tracé de chemin de câbles sans aucun accouplement ne doit pas dépasser 0,4L après le dernier support.

23/05/2023