Pemsaband One, H = 60 mm, galvanisé Sendzimir

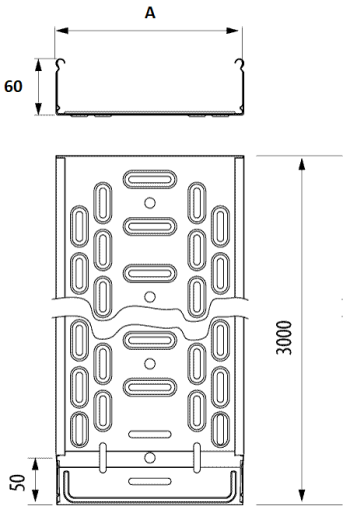

Le chemin de câbles est fabriqué en tôle d'acier galvanisé Sendzimir selon la norme NBN EN 10346.
Le chemin de câbles est perforé et est pourvu d'un fond profilé.
Les chemins de câbles sont reliés via un système coulissant, donc pas d'accouplements nécessaire.
La connexion est sécurisée des deux côtés par une vis à tête bombée M6x12 et un écrou à embase M6. (référence 67010093)



Référence	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Longueur [mm]	Section [mm²]	Poids [kg/m]
75822060	060	60	3000	3122	0.873
75822100	100	60	3000	5572	0,891
75822150	150	60	3000	8522	1,270
75822200	200	60	3000	11472	1,490
75822300	300	60	3000	17372	2,220
75822400	400	60	3000	23273	2,740
75822500	500	60	3000	29172	4.630
75822600	600	60	3000	35072	5.330

La charge maximale d'utilisation (CMU) et la distance entre les points d'appui :

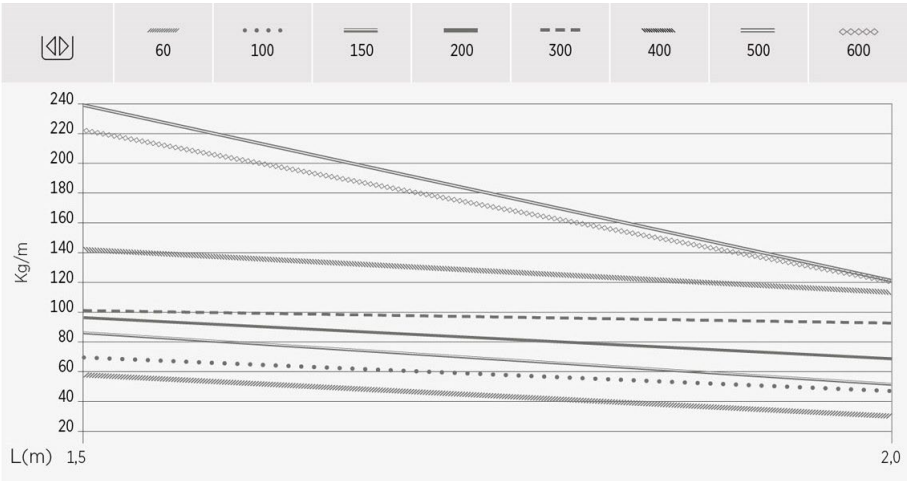

Les valeurs sont obtenues lors des essais en conformité avec la norme NBN EN 61537, avec un coefficient de sécurité 1,7, sans jamais atteindre le point de rupture.
Les accouplements se situent à une distance entre L/4 et L/5, L étant la distance entre les supports. La longueur de l'extrémité d'un tracé de chemin de câbles sans aucun accouplement ne doit pas dépasser 0,4L après le dernier support.

23/05/2023