


Treillis de plafond Rejitech G+, zingage électrolytique

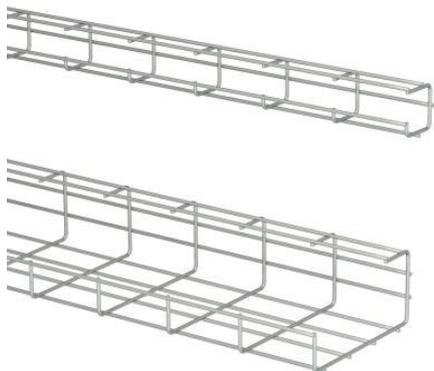


Le treillis de plafond Rejitech G+ est fabriqué en fils d'acier zingués électrolytique selon NBN EN ISO 2081.

Le treillis électro-soudé, avec des mailles 100 x 50 mm, a une section en forme de G et est livré en longueurs de 3 m.

Les embouts des rebords droits sont arrondis pour éviter les blessures personnelles ou l'endommagement des câbles.

Les treillis sont montés au plafond au moyen d'étriers de plafond spécifiques Rejitech avec référence 67010052. Des accouplements ne sont pas nécessaires.

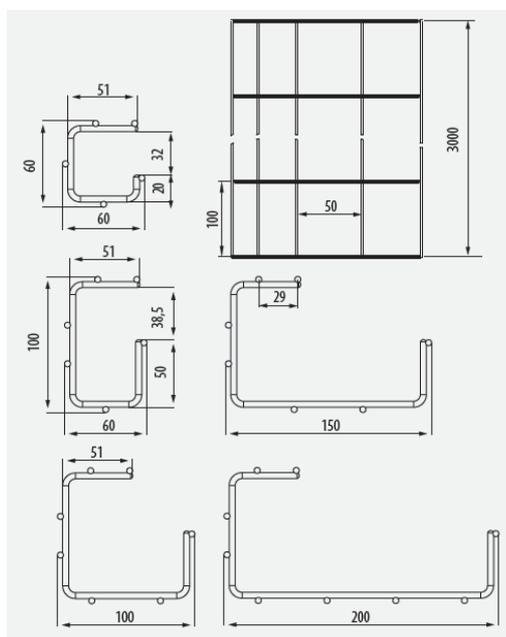

| Référence | Hauteur [mm] | Largeur [mm] | Longueur [mm] | Poids [kg/m] | Charge si étriers chaque 1 m [kg/m] |
|-----------|--------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------|
| 60613206 | 60 | 60 | 3000 | 0,844 | 30 |
| 60613306 | 100 | 60 | 3000 | 1,061 | 40 |
| 60613310 | 100 | 100 | 3000 | 1,256 | 35 |
| 60613315 | 100 | 150 | 3000 | 1,363 | 15 |
| 60613320 | 100 | 200 | 3000 | 1,692 | 10 |

9/06/2023