


Accouplement sans vis Unilock GS






La plaque d'accouplement Unilock est en acier galvanisé Sendzimir conformément à la norme NBN EN 10346.

La plaque d'accouplement Unilock est utilisée pour l'accouplement sans vis de tous les porteurs de câbles d'une épaisseur de 0,8 et 1,00 mm.

Ces porteurs de câbles ont des fentes à leurs extrémités.

La plaque d'accouplement est légèrement pliée à la livraison pour permettre une installation facile dans le porte-câble sous le rebord. L'Unilock est ensuite déplacé dans le sens de la longueur jusqu'à ce que ses cames se verrouillent automatiquement dans les trous oblongs. L'Unilock est poussé droit avec une petite force pour obtenir un accouplement extrêmement stable.

La plaque d'accouplement est légèrement pliée à la livraison pour permettre une installation facile dans le porte-câble sous le rebord. L'Unilock est ensuite déplacé dans le sens de la longueur jusqu'à ce que ses cames se verrouillent automatiquement dans les trous oblongs. L'Unilock est poussé droit avec une petite force pour obtenir un accouplement extrêmement stable.

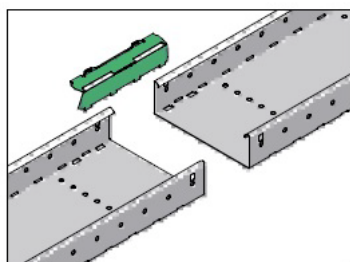

Référence	Description	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Hauteur à plat [mm]	Poids [kg/pc]	Exécution
8010109	Accouplement sans vis Unilock	184	55	60	0,070	GS

8/03/2024