## Accouplement GS

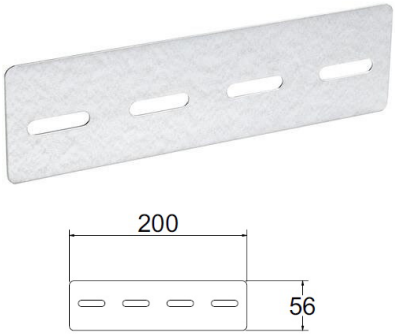


La plaque d'accouplement est en acier galvanisé Sendzimir conformément à la norme NBN EN 10346.
La plaque d'accouplement est utilisée pour l'accouplement de tous les porteurs de câbles d'une épaisseur de 0,8 ; 1,0 et 1,50 mm.
Ces porteurs de câbles comportent des perforations dans la paroi latérale.
La plaque d'accouplement est montée à l'intérieur du porteur de câbles avec 4 boulons à têtes bombées M6x10 (réf. 08462000) et 4 écrous à embases M6 (réf. 08461000).
La tête bombée est à l'intérieur pour éviter tout dommage lors du tirage des câbles.

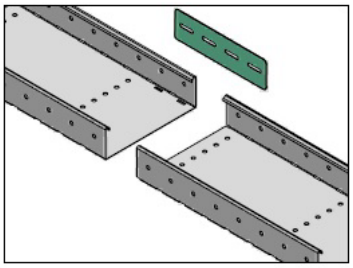

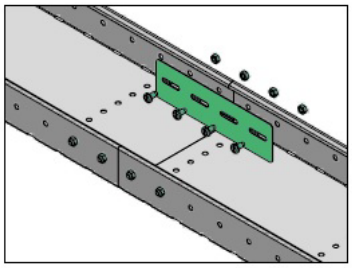

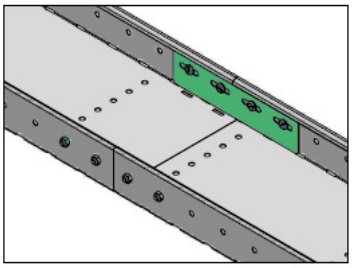

| Référence | Description | Largeur [mm] | Hauteur [mm] | Poids [kg/pc] | Exécution |
|---|---|---|---|---|---|
| **80100** | Koppelplaat | 200 | 56 | 0,100 | GS |

8/03/2024