


Couvercle pour raccord de descente GS

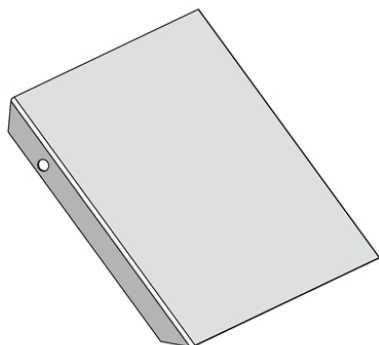


Le couvercle pour le raccord de descente est en acier galvanisé Sendzimir conformément à la norme NBN EN 10346. À appliquer sur les raccords de descente.

Sert à protéger le câblage et à prévenir l'accumulation de poussière.

Fixez avec les attaches imperdables universelles pour couvercle (réf. 88550) qui se fixent sur le couvercle.

Ou fixez avec les attaches à couvercle (réf. 762400) qui s'installent de façon enveloppante autour de l'accessoire et son couvercle.



Référence	Description	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Poids [kg/pc]	Exécution
30220702	Couvercle pr raccord de descente 070	148	070	11	0,080	GS
30221002	Couvercle pr raccord de descente 100	148	100	11	0,110	GS
30221202	Couvercle pr raccord de descente 120	148	120	11	0,130	GS
30221502	Couvercle pr raccord de descente 150	148	150	11	0,160	GS
30222002	Couvercle pr raccord de descente 200	148	200	11	0,210	GS
30222502	Couvercle pr raccord de descente 250	148	250	11	0,250	GS
30223002	Couvercle pr raccord de descente 300	148	300	11	0,300	GS
30223302	Couvercle pr raccord de descente 330	148	330	11	0,330	GS
30224002	Couvercle pr raccord de descente 400	148	400	11	0,390	GS
30225002	Couvercle pr raccord de descente 500	148	500	11	0,490	GS
30226002	Couvercle pr raccord de descente 600	148	600	11	0,580	GS

14/03/2024