Croisillon GS

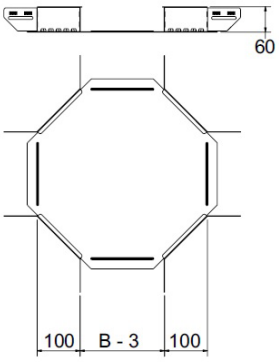

Le croisillon est en acier galvanisé Sendzimir conformément à la norme NBN EN 10346.
Pour faire des croisements à largeurs égales.

La pièce d'angle est livrée sous forme aplatie et doit être pliée avant l'installation. Fixer au porteur de câbles avec 8 fixations pour accessoire (réf. 8856050) ou avec 8 boulons à têtes bombées M6x10 (réf. 08462000) et 8 écrous à embases M6 (réf. 08461000).

Référence	Description	Longueur à plat [mm]	Largeur à plat [mm]	Hauteur à plat [mm]	Poids [kg/pc]	Exécution
36160702	Croisillon 070	447	447	14	0,620	GS
36161002	Croisillon 100	477	477	14	0,860	GS
36161202	Croisillon 120	497	497	14	0,920	GS
36161502	Croisillon 150	527	527	14	1,090	GS
36162002	Croisillon 200	577	577	14	1,280	GS
36162502	Croisillon 250	627	627	14	1,520	GS
36163002	Croisillon 300	677	677	14	1,990	GS
36163302	Croisillon 330	707	707	14	2,200	GS
36164002	Croisillon 400	777	777	14	2,750	GS
36165002	Croisillon 500	877	877	14	3,590	GS
36166002	Croisillon 600	977	977	14	4,590	GS

11/03/2024