


Etrier de fond (pour dispositif de verrouillage) GS






L'étrier de fond pour le dispositif de verrouillage (référence 88705) pour la cloison de séparation (référence 88701) est en tôle d'acier galvanisée Sendzimir conforme à la norme NBN EN 10346.

Pour les gaines à câbles fermées KG 281, un étrier de fond est d'abord placé dans la largeur correspondante de la gaine à câbles. La lèvre du dispositif de verrouillage est ensuite insérée dans la perforation inférieure de l'étrier de fond.

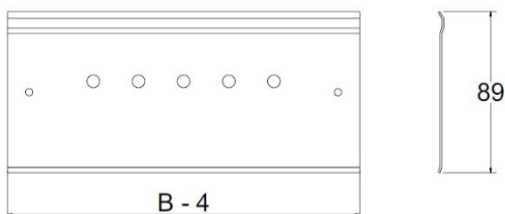

L'étrier de fond et les dispositifs de verrouillages sont placés tous les mètres. Plusieurs compartiments peuvent être créés dans différentes largeurs.



Référence	Description	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Poids [kg/pc]	Exécution
88712	Etrier de fond 070	89	66	0,030	GS
88722	Etrier de fond 120	89	116	0,050	GS
88732	Etrier de fond 200	89	196	0,080	GS
88742	Etrier de fond 250	89	246	0,100	GS
88752	Etrier de fond 330	89	326	0,130	GS

21/10/2024