Raccord de descente GS

Le raccord de descente est en acier galvanisé Sendzimir conformément à la norme NBN EN 10346.
Utilisé pour réaliser des raccords de descente verticaux 90 °.

Le raccord de descente est livré sous forme aplatie et doit être plié avant l'installation. Fixer au porteur de câbles avec 4 fixations pour accessoire (réf. 8856050) ou avec 4 boulons à têtes bombées M6x10 (réf. 08462000) et 4 écrous à embases M6 (réf. 08461000).

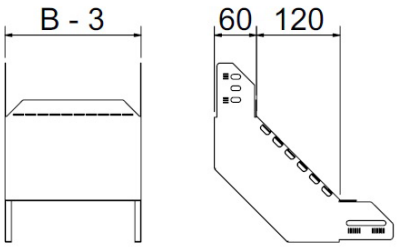

Référence	Description	Longueur à plat [mm]	Largeur à plat [mm]	Hauteur à plat [mm]	Poids [kg/pc]	Exécution
36220702	Raccord de descente 070	358	257	14	0,440	GS
36221002	Raccord de descente 100	358	287	14	0,480	GS
36221202	Raccord de descente 120	358	307	14	0,510	GS
36221502	Raccord de descente 150	358	337	14	0,550	GS
36222002	Raccord de descente 200	358	387	14	0,620	GS
36222502	Raccord de descente 250	358	437	14	0,690	GS
36223002	Raccord de descente 300	358	487	14	0,750	GS
36223302	Raccord de descente 330	358	517	14	0,800	GS
36224002	Raccord de descente 400	358	617	14	0,890	GS
36225002	Raccord de descente 500	358	717	14	1,010	GS
36226002	Raccord de descente 600	358	817	14	1,170	GS

26/02/2024