



**TDS90037**

**Boîtier mural scellé pour la famille AURUS**

Boîtier mural pour montage sur des murs plats avec porte transparente. Convient pour le montage des panneaux tactiles AURUS dans un environnement protégé. Peut être monté horizontalement et verticalement. La porte peut être fermée à la main. Deux options sont disponibles pour ouvrir la boîte murale: avec ou sans outil. Les deux options sont incluses dans l'emballage.

**APPLICATION**

Doit être utilisé comme une action préventive visant à décourager l'utilisation non autorisée de l'écran tactile et pour le protéger contre la poussière, les gouttes d'eau, les projections d'eau, .... Pour une utilisation en intérieur uniquement. L'utilisation d'un verrou n'est pas possible.

**CARACTERISTIQUES**

**Générale**

- Porte transparente
- Montage pré-configuré pour les panneaux tactiles AURUS
- Haute résistance aux chocs : IK08
- La porte à charnière peut être ouverte manuellement ou seulement à l'aide d'un outil
- Etanche à la poussière et à l'eau
- Auto-extinguible: UL 94 V0 évalué

**Compatibilité pour une utilisation avec:**

- TDS12019
- TDS12020
- TDS12021
- TDS12022
- TDS12024
- TDS12025
- TDS12026
- TDS12064

**INSTALLATION**

**Montage**

4 trous de montage sont prévus à l'extérieur de la zone étanche pour les vis.  
Hauteur d'installation en fonction de l'usage recherché. Les panneaux doivent être installés au niveau des yeux.  
Peut être installé dans une position verticale (recommandée sauf pour AURUS-TFT) ou horizontale.

**Câblage**

Utilisez les presse-étoupes appropriés (IP66) à chaque câble.

**Remarques importantes sur l'installation**

- ! Fournir les presse-étoupes appropriés (non fournis avec cet appareil) pour garantir le niveau d'étanchéité souhaité (IP66 max.).
- ! Pour une utilisation en intérieur uniquement
- ! La mesure de température avec les capteurs tactiles AURUS intégrés sera perturbée.
- ! Sachez que les panneaux tactiles AURUS ne résistent pas à l'eau ou au gel.

**DIMENSIONS**

125 L x 190 H x 73 P (mm)

**POIDS NET | BRUT**

0,350 kg | 0,450 kg

**CONTENU DE L'EMBALLAGE**

Support mural AUTOBUS avec support de montage (pré-installé)  
2 jeux de charnières (pour l'ouverture manuelle ou avec un outil). Un seul peut être utilisé.

**CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES**

**Stockage (sans condensation ni formation de glace)**

Température: -20°C à +65°C  
Humidité relative: 5% à 85%

**Plage de fonctionnement (sans condensation ni formation de glace)**

Température: 0°C à +50°C  
Humidité relative: 5% à 80%


**TAUX DE PROTECTION IP**

IP66 (selon le (s) presse-étoupe (s) utilisé (s))




**SCHEMAS**

**HOW TO OPEN**

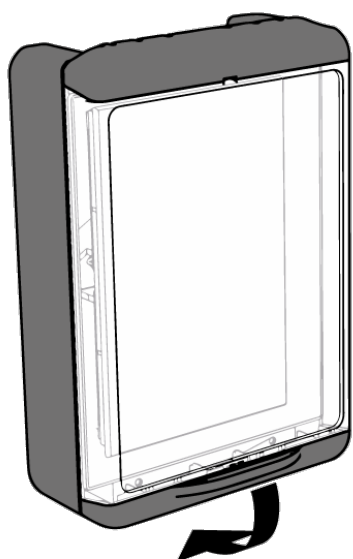

Hinge set with manual opening

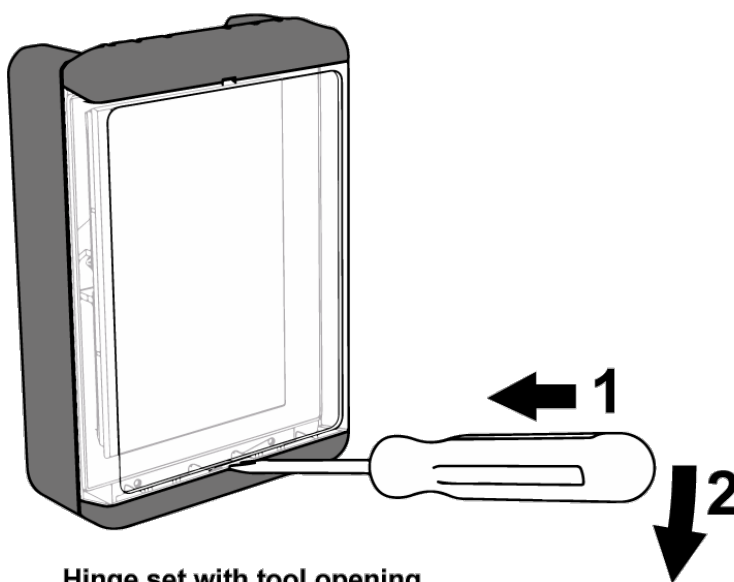

Hinge set with tool opening