


Enrouleuse de câbles S





WIBE

WEF-0007

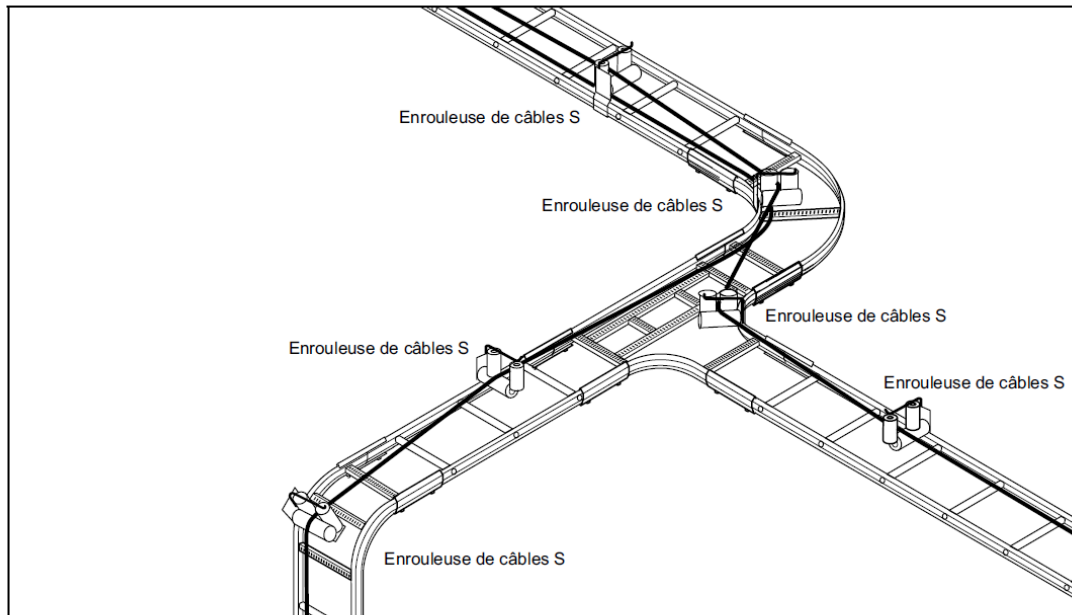


Les enrouleuses de câbles Wibe facilitent la pose des câbles. Elles peuvent être montées sur toutes les échelles à câbles WIBE et sur les longerons des courbes 90°, des pièces en T, des croisillons et sur les pièces de montage. Les enrouleuses sont ajustables en hauteur sur 45 mm pour laisser un passage libre sous l'enrouleuse.



	à zingage électrolytique	pois
Enrouleuse de câbles S	no d'article C*	kg/100 pc
	718660 0	230


*EAN-code=732167+no d'article+C (chiffre de contrôle)

Charge de rupture




Charge tolérée $F_1=100$ kg (KHZ, KHZP, KHZV) 35 kg (KHZSP)
 Charge tolérée $F_2=125$ kg (KHZ, KHZP, KHZV) 35 kg (KHZSP)
 Charge tolérée $F_3=100$ kg (KHZ, KHZP, KHZV) 35 kg (KHZSP)

Application et installation



Pour fixer l'enrouleuse sur une courbe 90°, une pièce en T ou un croisillon, utilisez le trou intérieur.



Pour fixer l'enrouleuse sur le longeron d'une échelle à câbles, utilisez le trou extérieur.

4/03/2015