


## Profilé de suspension 24/20



**WIBE**

Pour le montage de consoles, support consoles, etc.


WEF-0001

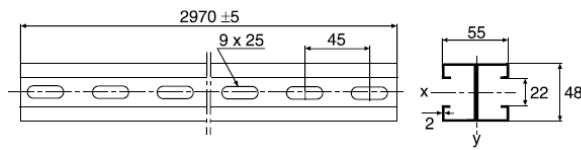


Profilé de suspension 24/20	Force transversale			
	Ix	Wx	Iy	Wy
	15,86 cm <sup>4</sup>	6,62 cm <sup>3</sup>	11,50 cm <sup>4</sup>	4,10 cm <sup>3</sup>
		galv. à chaud no d'article C*	ZINKPOX® blanc no d'article C*	pooids kg/100 pc
Profilé de suspension 24/20		709795 1	716307 6	1130

\*EAN-code=732167+no d'article+C (chiffre de contrôle)


### Application et installation




Le pendent 20 peut être rallongé à l'aide du profilé de suspension 24/20 et de l'éclisse d'assemblage 20J. Uniquement pour charges symétriques.




Montage d'une console 50 à l'aide d'un boulon en T.




Le support console 3 est fixé à l'aide d'un set de montage 20S.




Le profilé de suspension 24/20 peut être fixé à une poutre ou au mur avec des étriers muraux 20.

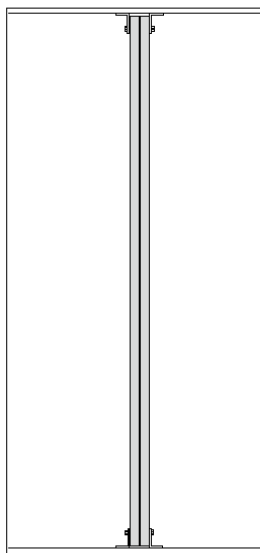

Le profilé de suspension 24/20 peut être calé entre le sol et le plafond à l'aide de 4 équerres 5L et 4 boulons en T.

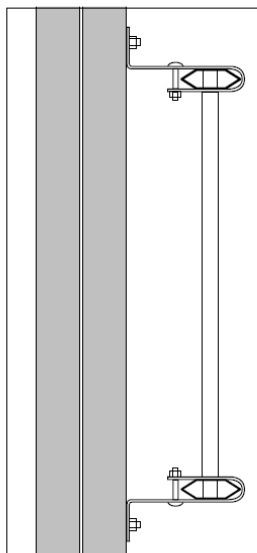

L'échelle à câbles peut être installée verticalement ou horizontalement sur le profilé 24/20 à l'aide d'étriers muraux 11/25 ou 11/75 et de boulons en T.

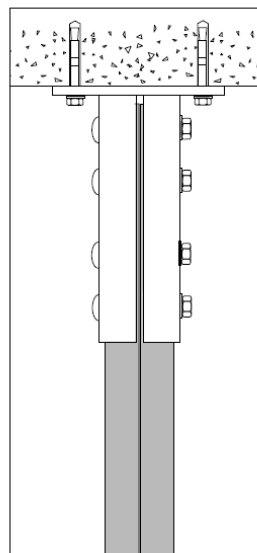

Utilisez une base pour pendent 520 pour le montage d'un profilé de suspension 24/20 sur le sol ou contre le plafond.

3/03/2015