# Profilé de suspension 24/34

KHZ SP | KHZ PS | KHZ | KHZ P | KHZ V | KHZ PV

WIBE

Pour le montage de consoles, support consoles, etc.

WEF-0001

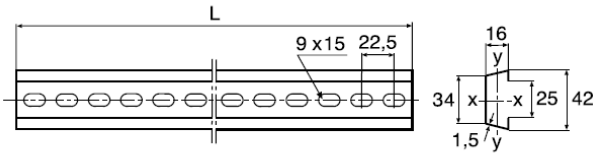


| | Force transversale | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Ix | Wx | Iy | Wy |
| Profilé de suspension 24/34 | 2,17 $cm^4$ | 1,03 $cm^3$ | 0,36 $cm^4$ | 0,39 $cm^3$ |

| | L ± 2 mm | galv. Sendzimir no d'article C* | galv. à chaud no d'article C* | INOX (AISI316L) no d'article C* | ZINKPOX® blanc no d'article C* | poids kg/100 pc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Profilé de suspension 24/34 | 292,5 | 725357 9 | | 725574 0 | | 23 |
| Profilé de suspension 24/34 | 382,5 | 725358 6 | | 725575 7 | | 31 |
| Profilé de suspension 24/34 | 495 | 725359 3 | | 725576 4 | | 40 |
| Profilé de suspension 24/34 | 697,5 | 725360 9 | | 725577 1 | | 56 |
| Profilé de suspension 24/34 | 990 | 725361 6 | | 725578 8 | | 80 |
| Profilé de suspension 24/34 | 2970 | 721102 9 | 715879 9 | 725579 5 | 716309 0 | 240 |

*EAN-code=732167+no d'article+C (chiffre de contrôle)

## Application et installation



Le pendard 2 peut être rallongé à l'aide du profilé de suspension 24/34 et de l'éclisse d'assemblage 2J.




A l'aide de l'étrier de plafond 5 et d'un set de montage 22S, on obtient un pendard pouvant être incliné de 20° par rapport au plafond.




Le support console 3 est fixé à l'aide d'un set de montage 22S.



Le profilé peut être fixé latéralement à l'aide de deux boulons d'expansion.

3/03/2015