

AMTRON® 4You 310 11 C2

Pour la recharge de véhicules électriques dans le secteur privé



MENNEKES
Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Straße 1
57399 Kirchhundem
GERMANY

www.MENNEKES.org

Caractéristiques d'équipement

Généralités

- Charge selon Mode 3 conformes à la norme CEI 61851-1
- Dispositifs de connexion conformes à la norme CEI 62196-2
- Capacité de charge max.: 11 kW
- Raccordement: 3, 1-phase
- Capacité de charge max. configurable par l'électricien spécialisé
- Indicateur d'état LED
- Commutation des modes de charge par un bouton sur la Wallbox
- Mode économie d'énergie pour une consommation réduite en veille
- Câble de charge monté à demeure, type 2 (7,5 m de long)
- Suspension intégrée des câbles
- Panneau design interchangeable
- Couleur: midnight black

Options d'autorisation

- Démarrage automatique (sans autorisation)
- RFID (ISO / IEC 14443 A/B)
Compatible avec MIFARE classic et MIFARE DESFire

Options de gestion locale de la charge

- Réduction du courant de charge via un contact de commande externe (entrée Downgrade)
- Réduction du courant de charge en cas de charge des phases non uniforme (limitation du déséquilibre de charge)
- Recharge solaire par un compteur d'énergie externe installé en amont
- Recharge solaire mono / triphasée pour des capacités de charge de 1,4 - 11 kW, incl. changement de phase dynamique
- Protection locale contre une panne générale par la connexion d'un compteur d'énergie externe Modbus RTU

Options de connexion à un système externe de gestion de l'énergie (EMS)

- Via Modbus RTU

Dispositifs de protection intégrés

- Surveillance de courant de défaut CC > 6 mA conforme à la norme CEI 62955
- Un disjoncteur différentiel doit être installé en amont
- Un disjoncteur de protection doit être installé en amont
- Sortie de commutation pour la commande d'un limiteur de courant de travail externe pour la coupure du réseau du point de charge en présence d'une erreur (contacteur de charge soudé, welding detection)

Caractéristiques techniques

| AMTRON® 4You 310 11 C2 | | 1313201205BK |
|---|-------------------|-------------------------|
| Capacité de charge max. mode 3 [kW] | Point de charge 1 | 11 |
| Branchement | Point de charge 1 | 1-phase / 3-phase |
| Courant nominal I_{nA} [A] | | 16 |
| Courant nominal d'un point de charge mode 3 I_{nC} [A] | | 16 |
| Tension nominale U_N [V] CA $\pm 10\%$ | | 230 / 400 |
| Fréquence nominale f_N [Hz] | | 50 |
| Fusible de puissance max. [A] | | 20 |
| Tension assignée d'isolement U_i [V] | | 500 |
| Résistance aux ondes de surtension assignée U_{imp} [kV] | | 4 |
| Courant conditionnel de court-circuit assigné I_{CC} [kA] | | 1.1 |
| Facteur de diversité assigné RDF | | 1 |
| Système en fonction du type de prise de terre | | TN/TT |
| Classification CEM | | A+B |
| Classe de protection | | I |
| Degré de protection IP | | IP54 |
| Catégorie de surtension | | III |
| Résistance aux chocs | | IK10 |
| Degré d'encrassement | | 3 |
| Installation | | en plein air, intérieur |
| Stationnaire / portatif | | fixé |
| Utilisation (conformément à CEI 61439-7) | | ACSEV |
| Forme extérieure | | fixation au mur |
| Dimensions H x L x P [mm] | | 402.2 x 226.3 x 168.2 |
| Poids [g] | | 5500 |
| Standard | | CEI 61851, CEI 61439-7 |

Les normes concrètes selon lesquelles le produit a été testé sont indiquées dans la déclaration de conformité du produit.

Caractéristiques techniques

Conditions ambiantes admissibles

| | Min. | Max. |
|--|------|------|
| Température ambiante [°C] | -30 | 50 |
| Température moyenne sur 24 heures [°C] | | 35 |
| Altitude [m au-dessus du niveau de la mer] | | 2000 |
| Humidité relative de l'air [%] | | 95 |

Caractéristiques techniques

Réglette à bornes ligne d'alimentation

| | | |
|---|--------|------|
| Nombre de bornes de connexion | 5 | |
| Matériau du conducteur | Cuivre | |
| | Min. | Max. |
| Plage de serrage rigide [mm ²] | 0.2 | 10 |
| Plage de serrage flexible [mm ²] | 0.2 | 10 |
| Plage de serrage avec embout [mm ²] | 0.2 | 6 |
| Couple de serrage [Nm] | 0.8 | 1.6 |


Bornes de connexion entrée de validation

| | | |
|---|-----------------------|------|
| Nombre de bornes de connexion | 2 | |
| Bornes de connexion entrée Downgrade | potenzialfrei (NO/NC) | |
| | Min. | Max. |
| Plage de serrage rigide [mm ²] | 0.5 | 4 |
| Plage de serrage flexible [mm ²] | 0.5 | 4 |
| Plage de serrage avec embout [mm ²] | 0.5 | 2.5 |
| Couple de serrage [Nm] | - | - |

Bornes de connexion sortie de commutation pour limiteur de courant de travail

| | | |
|---|------|------|
| Nombre de bornes de connexion | 2 | |
| Tension de commutation max. [V] CA | 230 | |
| Tension de commutation max. [V] CC | 24 | |
| Courant de commutation max. [A] | 1 | |
| | Min. | Max. |
| Plage de serrage rigide [mm ²] | 0.5 | 4 |
| Plage de serrage flexible [mm ²] | 0.5 | 4 |
| Plage de serrage avec embout [mm ²] | 0.5 | 2.5 |
| Couple de serrage [Nm] | - | - |

Plan coté

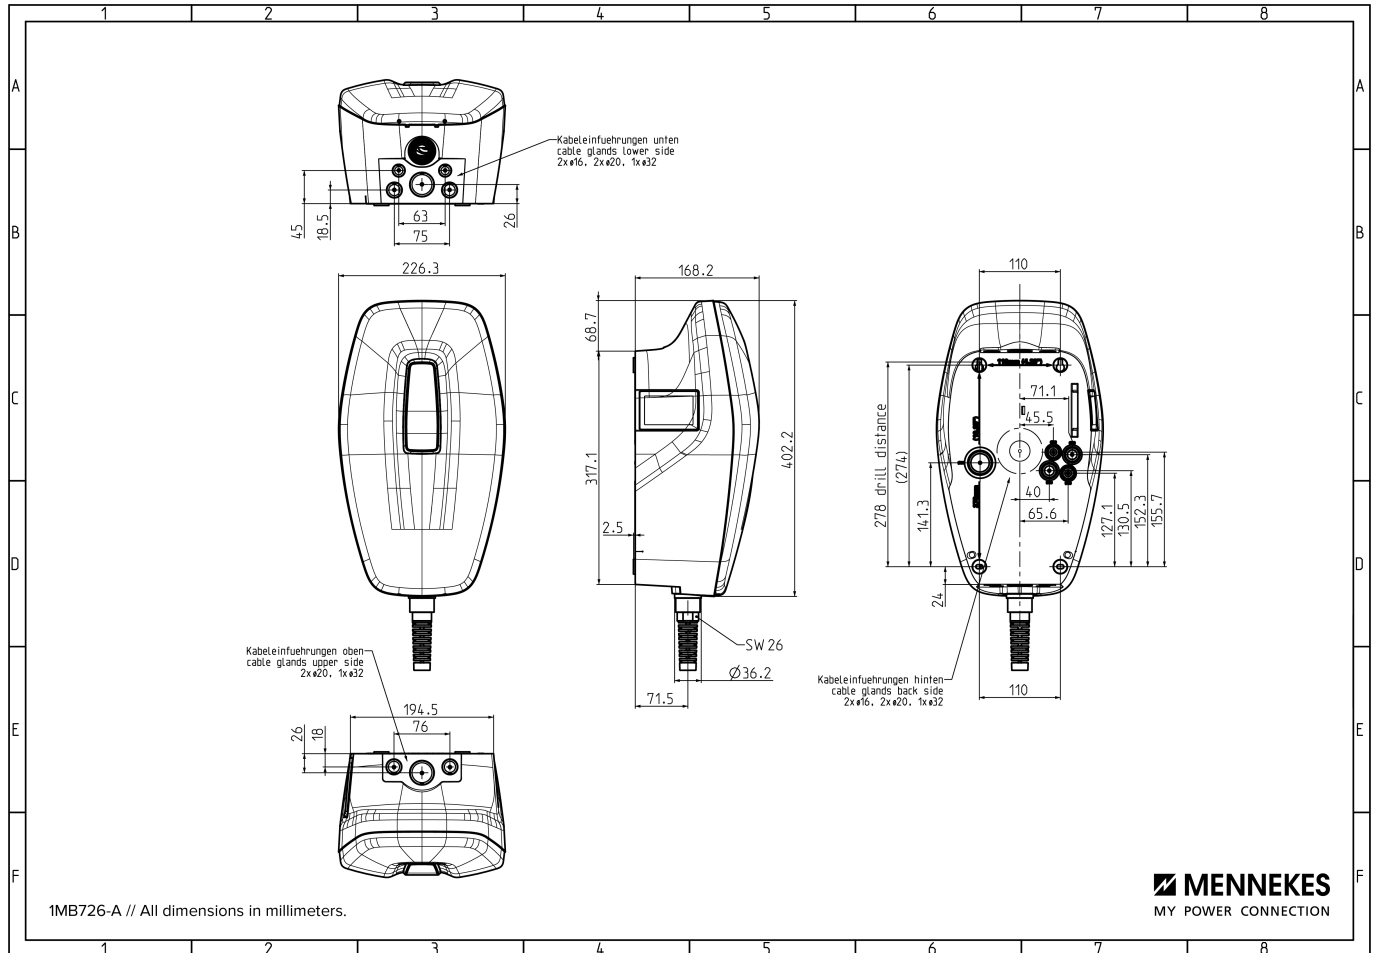

Exemple d'utilisation

