


## Wandgootsysteem Ductel type TB1740-1

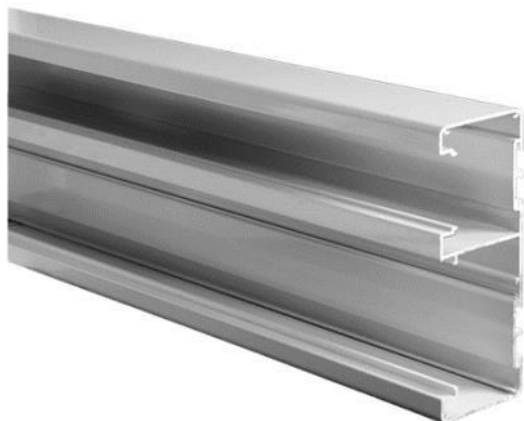


Referentie: **TB1740-1**

De wandgootbasis is vervaardigd uit aluminium, natuurlijk geanodiseerd. De basis is 170 mm hoog, 65 mm diep en 3 m lang en heeft twee dekselopeningen, de ene opening 45 mm voor klik schakelmateriaal. De tweede opening is 80mm, dit dient voor gebruik van toestelbekers waarin schakelmateriaal met ringmontage past. De basis is voorzien van een beschermende folie.

Referentie: **TB45-1**

Het deksel is vervaardigd uit aluminium, natuurlijk geanodiseerd. Het deksel is 45 mm hoog en 3 m lang en is eveneens voorzien van een beschermende folie. Het deksel klikt eenvoudig in de dekselopening. Speciaal gereedschap is niet nodig.

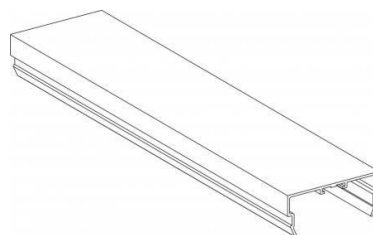

Referentie: **TB80-1**

Het deksel is vervaardigd uit aluminium, natuurlijk geanodiseerd. Het deksel is 80 mm hoog en 3 m lang en is eveneens voorzien van een beschermende folie. Het deksel klikt eenvoudig in de dekselopening. Speciaal gereedschap is niet nodig.




Referentie: **TBJ-1**



De koppeling is vervaardigd uit aluminium. Om twee basissen te koppelen schuift men één koppeling onderaan en één koppeling bovenaan in de daartoe voorziene uitsparingen. Door de meegeleverde schroeven M5x10 aan te draaien fixeert men de koppelingen in de wandgoot en worden deze perfect uitgelijnd.

Referentie: **TBC170-1**

De universele binnen- en buitenhoek is vervaardigd uit aluminium, natuurlijk geanodiseerd. Het boven en ondervlak zijn vervaardigd uit grijze kunststof. Het ondervlak kan gedemonteerd en gemonteerd worden dankzij 4 vijzen. Hierdoor is het mogelijk om de kabels te plaatsen zonder te moeten rijgen.


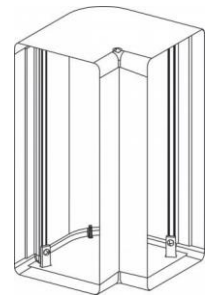


Referentie: **TBL17-1**

De kraag is vervaardigd uit grijze kunststof. Ze wordt aangewend voor het realiseren van een T-stuk. Alsook een vlakke hoek en dit in combinatie met een eindstuk.

Referentie: **TBP170-1**

Het eindstuk is vervaardigd uit aluminium. Dit eindstuk bedekt de volledige doorsnede van de goot. Dit dient om het einde van de wandgoot elegant af te werken.




Referentie: **TDH1**


Het scheidingsschot is vervaardigd uit aluminium. Deze heeft een hoogte van 52mm en een lengte van 1m. Dit scheidingsschot is ideaal voor het gescheiden houden van data en sterkstroom.

Referentie: **TBM1**

De aardingsklem is vervaardigd uit koper. Deze klem is verplicht te gebruiken bij aluminium goten voor een foutstroom af te voeren. Er kunnen maximum 2 kabels 4mm<sup>2</sup> geklemd worden door de aardingsklem.




Referentie: **TBF1**



Enkelvoudige inbouwbeker vervaardigt uit blauwe synthétische kunststof voor standaard ringmontage schakelmateriaal. Indien meerdere bekens naast elkaar geplaatst worden, moet rekening gehouden worden met een minimale hartafstand van 71mm. De inbouwbeker dient geïnstalleerd te worden bij deksels met een hoogte van 80mm in het Ductel gamma. De inbouwbeker is voorzien van kabelklemmen langs 2 zijden. Hoogte 79 mm, diepte 42,5 mm en breedte 79 mm.

Referentie: **TBF2**

Dubbele inbouwbeker vervaardigt uit blauwe synthétische kunststof voor standaard ringmontage schakelmateriaal. Indien meerdere bekens naast elkaar geplaatst worden, moet rekening gehouden worden met een minimale hartafstand van 71 mm. De inbouwbeker dient geïnstalleerd te worden bij deksels met een hoogte van 80mm in het Ductel gamma. De in inbouwbeker is voorzien van kabelklemmen langs 2 zijden. Hoogte 79 mm, diepte 42,5 mm en breedte 150 mm.



24/10/2018