



## Bedradingskanaal RK


Diepte 30 – 40 mm



Diepte 60 mm



Diepte 80 mm

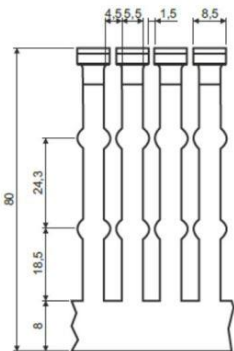

De bedradingskanalen zijn samengesteld uit een basis met opstaande ribben en een stevig sluitend deksel.

De bedradingskanalen RK zijn vervaardigd uit PVC, vrij van lood en ze zijn moeilijk ontvlambaar.

Ze hebben een steen grijze kleur RAL 7030.



Ze zijn zelfdovend binnen de 30 s (gloeidraadtest 850°C).

De ribben kunnen eenvoudig uitgebroken worden ter hoogte van de bodem van het kanaal.

Het deksel zit goed vast en kan eenvoudig verwijderd en geplaatst worden.

- Statische temperatuurbestendigheid: -20°C tot +60°C
- Dynamische temperatuurbestendigheid: -5°C tot +60°C
- Omgevingstemperatuur: > 0°C
- Doorslagvastheid: > 30 kV/mm
- CE label, conform aan de EU richtlijnen
- Conform NBN EN 50085-2-3

Tot de hoogte 60 mm is er één rij DIN perforaties. Vanaf hoogte 80 mm zijn er twee rijen DIN perforaties.



Referentie	buiten h x d [mm]	binnen h x d [mm]	Lengte [m]	Verpakking [m]	aantal geleiders indien 50% van de kanaalcapaciteit gevuld is		
					Kabels 0,75 mm <sup>2</sup> Ø 2,8 mm	Kabels 1 mm <sup>2</sup> Ø 2,9 mm	Kabels 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 3,2 mm
KRK30X30LD	30 x 30	27 x 27	2	64	44	41	34
KRK30X40LD	30 x 40	37 x 37	2	60	64	60	49
KRK40X60LD	40 x 60	36 x 56	2	48	162	151	124
KRK60X60LD	60 x 60	56 x 56	2	36	333	310	255
KRK80X60LD	80 x 60	76 x 56	2	32	245	229	188
KRK100X60LD	100 x 60	96 x 56	2	22	417	389	319
KRK40X80LD	40 x 80	36 x 76	2	40	231	216	177
KRK60X80LD	60 x 80	56 x 76	2	36	350	326	268

14/11/2019