


**Toestelcontactsop TM**  
Bestelnr. 24210




- schroefklemmen
- hittebestendig binnenwerk
- vernikkelde contacten
- met afschermkap
- (Vorm BP)

Technische informatie

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Ampère            | 16 A           |
| Polen             | 3 p            |
| Voltage           | 230 V          |
| Uurstand          | 6 h            |
| Hertz             | 50-60 Hz       |
| Aansluittechniek  | schroefklemmen |
| Contacten         | standaard      |
| Beschermingsgraad | IP67           |
| Gewicht           | 230 g          |
| Certificeringen   | VDE, EAC       |

Tekeningen

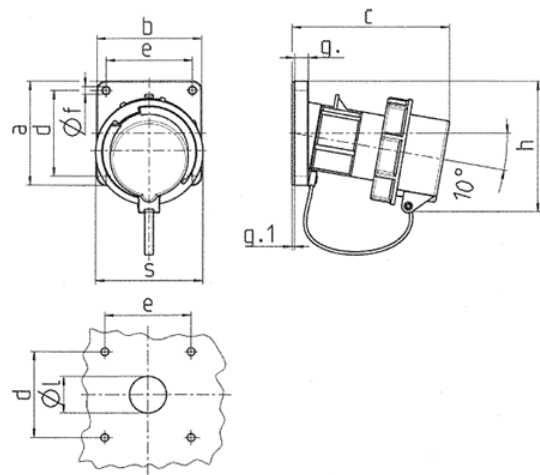

| Tekening         | Amp.  | 16   |      | 32  |     |     | 63  |     |     |
|------------------|-------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                  | Polen | 3    | 5    | 3   | 4   | 5   | 3   | 4   | 5   |
| Maten in mm      | a     | 85   | 85   | 85  | 85  | 85  | 108 | 108 | 108 |
|                  | b     | 85   | 85   | 85  | 85  | 85  | 101 | 101 | 101 |
|                  | c     | 132  | 132  | 131 | 131 | 137 | 164 | 164 | 164 |
|                  | d     | 70   | 70   | 70  | 70  | 70  | 85  | 85  | 85  |
|                  | e     | 70   | 70   | 70  | 70  | 70  | 77  | 77  | 77  |
|                  | f     | 6,3  | 6,3  | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
|                  | g.    | 11   | 11   | 11  | 11  | 11  | 12  | 12  | 12  |
|                  | g.1   | 2    | 2    | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |
|                  | h     | 100  | 107  | 108 | 108 | 111 | 130 | 130 | 130 |
|                  | s     | 70   | 87   | 94  | 94  | 102 | 114 | 114 | 114 |
| l                | 30    | 30   | 30   | 30  | 30  | 40  | 40  | 40  |     |
| Kabelaansluiting |       | 1    | 1    | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 6   | 6   | 6   |
| van/tot mm²      |       | —2,5 | —2,5 | —6  | —6  | —6  | —16 | —16 | —16 |