


Wandcontactdoos - Bestelnr. 768


- schroefklemmen
- binnenliggende bevestiging
- kabelinvoer 1 x boven en 1 x onder (blind)
- bij 4-polige uitvoering is de onderkast 180° draaibaar

Technische informatie

Ampère	16 A
Polen	4 p
Voltage	na scheidingstransformator
Uurstand	12 h
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	standaard
Beschermingsgraad	IP 44

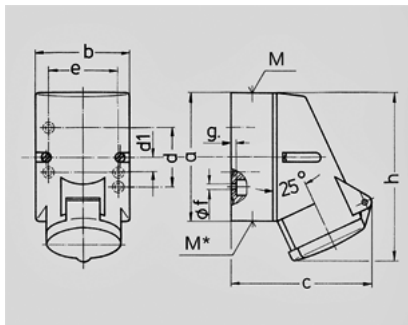

Tekening 1 MB 209	Amp. Polen	16		
		3	4	5
Maten in mm	a	87	100	100
	b	64	75	75
	c	99	110	113
	d	40	-	-
	d1	-	11	11
	e	50	59	59
	f	4,5	5	5
	g	4	4	4
	h	115	125	128
	M	20	20	20
	M*	20 (blind) breekpoort		
Kabel Ø tot mm		15	15	15
Kabelaansluiting van/tot mm²		1,5	1,5	1,5
		-4	-4	-4