


Toestelcontactstop

Bestelnr. 830




- schroefklemmen
- vernikkelde contacten
- bij toepassing is een nok voor het klapdeksel van de koppelcontactstop noodzakelijk

Technische informatie

Ampère	32 A
Polen	3 p
Voltage	110 V
Uurstand	4 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	vernikkelde contacten
Beschermingsgraad	IP 67
Gewicht	239 g
Certificeringen	EAC, CQC, VDE (ÜG)

Tekeningen

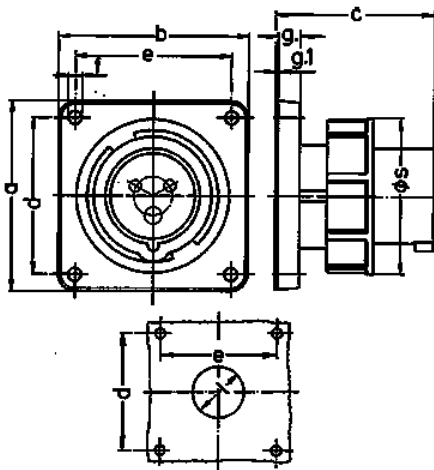

Tekening	Amp.	16			32		
		3	4	5	3	4	5
2 MB 187/2	Polen						
Maten in mm	a	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7
	b	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7
	c	72	72	72	90	90	90
	d	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5
	e	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g.	11	11	11	11	11	11
	g.1	2	2	2	2	2	2
	l	32	36	47	47	47	47
	s	71	79	89	94	94	102
Kabelaansluiting							
van/tot mm²		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		-4	-4	-4	-10	-10	-10