


## RAPIDO® inbouwcontactdoos TwinCONTACT

Bestelnr. 907




- schroefloos met insteekklemmen
- geschikt voor doorlussen
- voor boorgat 70 mm Ø
- centrale bevestiging

### Technische informatie

Ampère	16 A
Polen	5 p
Voltage	400 V
Uurstand	6 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	zonder schroeven, TwinCONTACT
Contacten	standaard
Beschermingsgraad	IP 44
Gewicht	187 g
Certificeringen	VDE, EAC, CQC

### Tekeningen

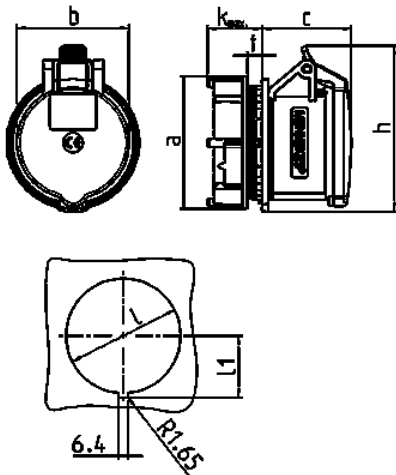

Tekening 1 MB 468	Amp. Polen	16		32		
		4	5	3	4	5
<b>Maten in mm</b>	<b>a</b>	81	81	81	81	81
	<b>b</b>	66	69	71	71	80
	<b>c</b>	58	55	66	66	64
	<b>k</b>	max. 33	max. 33	max. 33	max. 33	max. 33
	<b>h</b>	100	102	101	101	108
	<b>l</b>	70	70	70	70	70
	<b>lt</b>	37,75	37,75	37,75	37,75	37,75
	<b>t</b>	2-9	2-9	2-9	2-9	2-9
<b>Kabelaansluiting van/tot mm²</b>		1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		-4	-4	-6	-6	-6