


DELTA-BOX - Bestelnr. 92895


- voorbedraad
- met trekontlasting
- met ophangbeugel
- Behuizing en binnenwerk van AMAPLAST

Technische informatie

| | |
|---------------------------|---|
| Uitvoering | 3 CEE 16A, 3p, 230V |
| Aansluiting/voedingskabel | voor 1 kabel tot 5 x 10 mm ² |
| Beschermingsgraad | IP 67 |

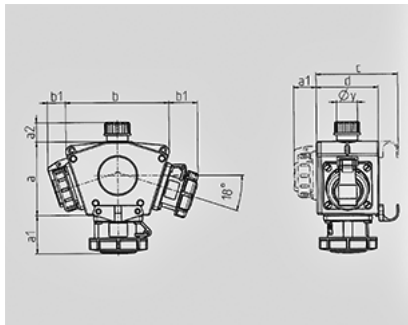

| Pos. | Contactdozen | Beschermingsgraad | Maten |
|------|----------------------|-------------------|----------|
| a | | | 114.0 mm |
| a1 | SCHUKO®, 16 A, 230 V | IP 68 | 35.0 mm |
| a1 | CEE 16 A, 3 p, 230 V | IP 67 | 56.3 mm |
| a1 | CEE 16 A, 5 p, 400 V | IP 67 | 59.0 mm |
| a2 | | | 30.0 mm |
| b | | | 160.0 mm |
| b1 | SCHUKO®, 16 A, 230 V | IP 44 | 24.0 mm |
| b1 | CEE 16 A, 3 p, 230 V | IP 44 | 44.3 mm |
| b1 | CEE 16 A, 5 p, 400 V | IP 44 | 47.0 mm |
| c | | | 133.0 mm |
| d | | | 97.0 mm |
| y | | | 17.0 mm |