



## AMAXX® contactdooscombinatie - Ref. 924236

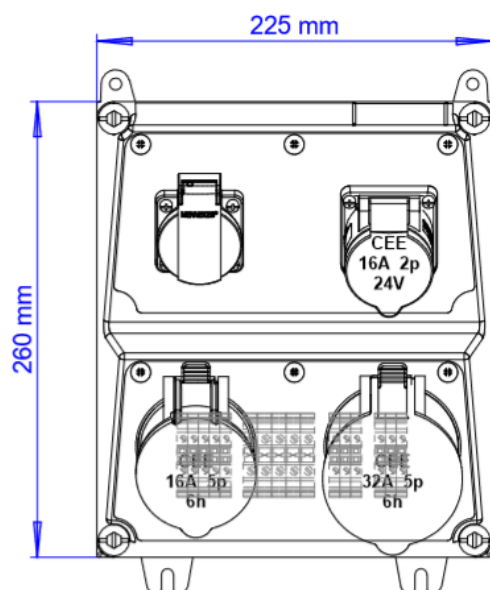

compleet voorbedraad  
zijdelings scharnierend  
behuizing uit Amaplast  
automaten achter transparant klapvenster

### Technische informatie

Uitgerust met	1 CEE 32A, 5P, 400V 1 CEE 16A, 5P, 400V 1 CEE 16A, 2P, 20-25V 1 NF 16 A, 230 V
Aansluiting/voedingskabel	Voor 1 kabel tot 3 x 6 mm <sup>2</sup>
Behuizing afmeting	260 x 225 mm (H x W)
Beschermingsgraad	IP 44

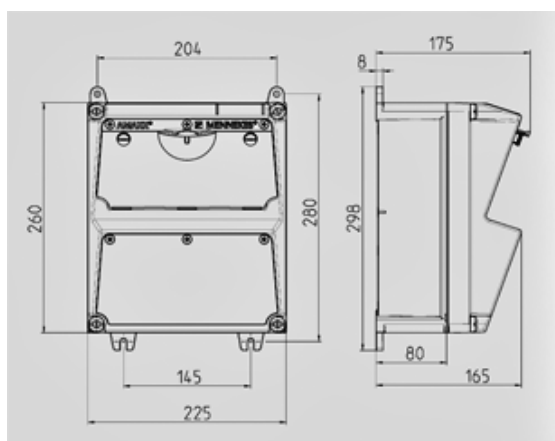

### Tekening 1 MB 521

Dieptemaat bij de verschillende uitvoeringen.

Contactdozen	Beschermingsgraad	Diepte
SCHUKO® 16A, 230V	IP 44	175 mm
	IP 67	194 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	204 mm
	IP 67	205 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44	209 mm
	IP 67	213 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44	221 mm
	IP 67	227 mm
CEE 63A, 5p, 400V	IP 44	248 mm
	IP 67	248 mm

Kabelinvoer: dicht om uit te breken. 2 x M 32 boven en onder,  
2 x M 20 boven en onder om uit te breken.