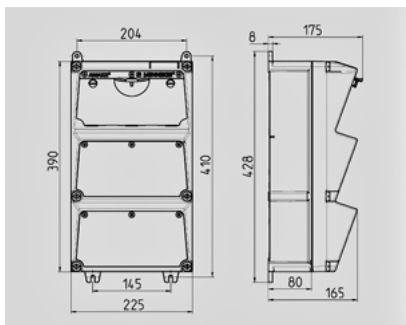


**AMAXX® contactdooscombinatie - Bestelnr. 930035**


- voorbedraad
- zijdelings openend
- Behuizing van AMAPLAST
- Beveiliging achter transparant klapdeksel

Technische informatie	
Uitvoering	1 CEE 32A, 5p, 400V 1 CEE 16A, 5p, 400V 2 Frans/Belgische norm 16A, 2p+A, 230V
Beveiliging	1 aardlekschakelaar 40A, 4p, 0,03A 1 installatieautomaat 32A, 3p+N, C 1 installatieautomaat 16A, 3p+N, C 2 installatieautomaten 16A, 1p+N, C
Voorbeveiliging max.	40 A
InA	38 A
RDF	0,6
Aansluiting/voedingskabel	voor 1 kabel tot 5 x 25 mm <sup>2</sup>
Behuizinggrootte	390 x 225 mm (H x B)
Beschermingsgraad	IP 44


**Tekening 1 MB 522**

Dieptemaat bij de verschillende uitvoeringen.

Contactdozen	Beschermingsgraad	Diepte
SCHUKO® 16A, 230V	IP 44	175 mm
	IP 67	194 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	204 mm
	IP 67	205 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44	209 mm
	IP 67	213 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44	221 mm
	IP 67	227 mm
CEE 63A, 5p, 400V	IP 44	248 mm
	IP 67	248 mm

 Kabelinvoer: dicht om uit te breken. 2 x M 40 boven en onder,  
2 x M 20 boven en onder om uit te breken.