



## AMAXX® contactdooscombinatie - Ref. 954550

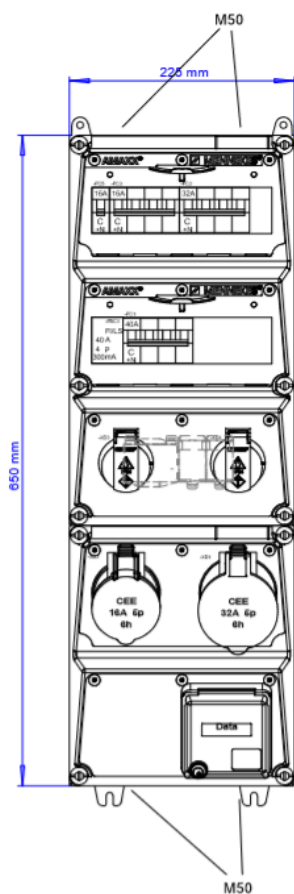

compleet voorbedraad  
zijdelings scharnierend  
behuizing uit Amaplast  
automaten achter transparant klapvenster

### Technische informatie

Uitgerust met	1 CEE 32A, 5P, 400V 1 CEE 16A, 5P, 400V 2 NF 16 A, 230 V 1 CEPEX met 2 RJ45 cat6
Beveiliging	1 diff+aut 40A , 3P+N,C , 0.3A 1 automaat 32A, 3P+N, C 1 automaat 16A, 3P+N, C 1 automaat 16A, 1P+N, C
Voorzekering max.	100A
In(A)	40A
RDF	0,6
Aansluiting/voedingskabel	Voor 2 kabels tot 5 x 25 mm <sup>2</sup>
Behuizing afmeting	650 x 225 mm (H x W)
Beschermingsgraad	IP 44
Norm	IEC 61439

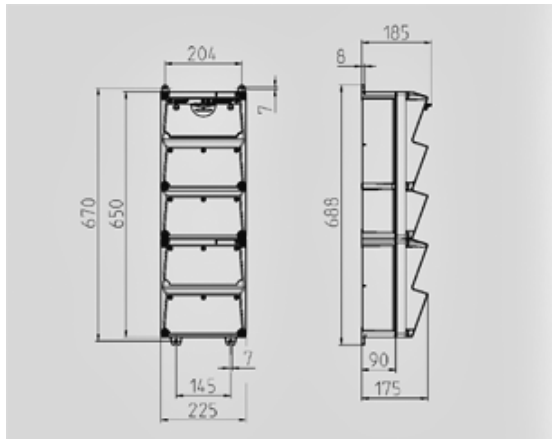

#### Drawing 1 MB 540

Depth dimensions at various fittings.

Receptacles	Degrees	Depth
SCHUKO®16A, 230 V	IP 44	186 mm
	IP 67	208 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	216 mm
	IP 67	220 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44	222 mm
	IP 67	226 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44	231 mm
	IP 67	236 mm
CEE 63A, 5p, 400V	IP 44	260 mm
	IP 67	260 mm

Cable entries: closed for cut out. 2 x M 40 each on top and bottom, 2 x M 20 each on top and bottom for cut out.