


UBE KS, afdekplaat



De afdekplaat is vervaardigd uit zwart gelakte staalplaat. De afdekplaat (halve ronde) wordt op de toestelbeker UG-R geschroefd.

In de afdekplaat zijn 2 uitsparingen 14,90 x 19,50 mm voorzien voor 2 RJ45 datamodules met het Keystone bevestigingssysteem.

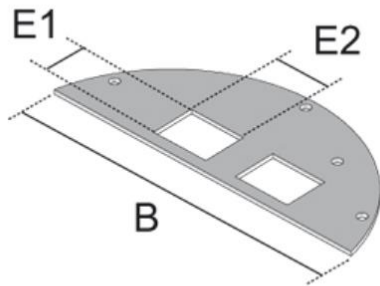

Sendzimir verzinkt (NBN EN 10346)

Referentie	B [mm]	E1 [mm]	E2 [mm]	Mechanismen	G [kg]
UBE-KS 2	114	14,90	19,50	2 x RJ45 Keystone	0,04

Te monteren in combinatie met een afdekplaat UARM-2-1

17/09/2018