


UBKPR, zijprofiel voor zwaar belastbaar vloerkanaal

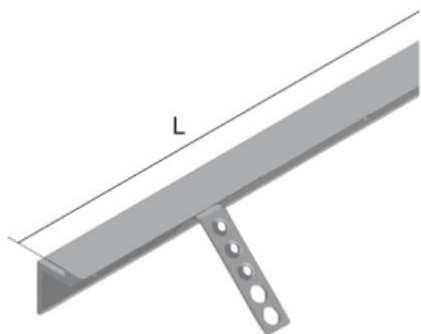

Het zijprofiel UBKPR is vervaardigd uit thermisch verzinkt staal.


Het zijprofiel wordt geleverd met ankers, 5 slotbouten en 5 flensmoeren en een koppelplaat UBKPRV (verbinding tussen twee zijprofielen, basis en basiskoppelplaat).

Het zijprofiel wordt met behulp van de bouten en moeren in de gleuven van de basis ingehaakt.

Het profiel is hierdoor in de hoogte regelbaar over een afstand van 35 mm.

Na het uitharden van de chape legt men de 3 deksels UBKD op de zijprofielen.

Tussen het deksel en het zijprofiel zorgt een rubberen dichting voor geluidsdemping.

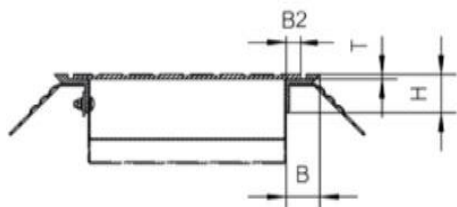

F thermisch verzinkt (NBN EN ISO 1461)

Referentie	H [mm]	B [mm]	B2 [mm]	L [mm]	T [mm]	G [kg]
UBKPR5F	45	40	24	3000	5	10,80
UBKPR8F	57	50	30	3000	7	14,60
UBKPR10F	60	50	30	3000	10	18,30

De levering is inclusief 5 slotbouten FRS 8x25

De levering is inclusief 5 flensmoeren SEMS8

De levering is inclusief 1 koppelplaat UBKPRV

20/06/2018