


UEBD1-2 V E, vierkante nivelleercassette en blinddeksel

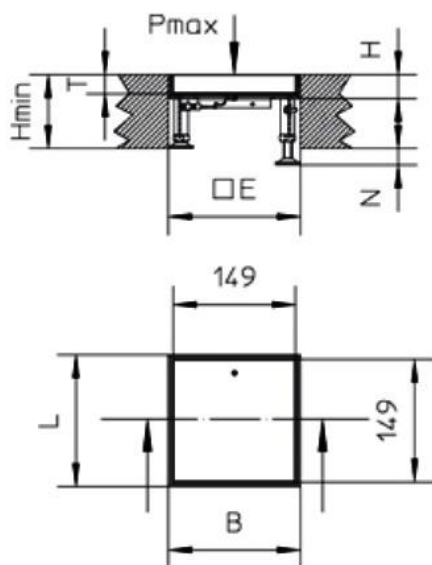

De cassette van de nivelleerunit en het blinddeksel zijn vervaardigd uit roestvast staal.

De cassette en het deksel zijn 2 mm dik en de opstaande boorden vormen een markeerrand. De inlegdiepte voor de vloerbekleding varieert van 12 tot 22 mm, naargelang de gekozen uitvoering.

De onderbouw van de nivelleerunit is vervaardigd uit Sendzimir verzinkt plaatstaal. De meegeleverde rubberen dichting zorgt ervoor dat de doos bij nat te reinigen vloeren kan worden gebruikt en de dichting dempt eveneens het staggeluid.

Om 4 mechanismen 22,5 x 45 mm te kunnen installeren dient men een inbouwset

UGEAV1-2 en een montagebeker UGR1-4 afzonderlijk bij te bestellen.



Aan te wenden nat te reinigen vloerbekledingen

Dichtheidsgraad: niet in gebruik IP54

De aansluitdoos is getest conform de norm NBN EN 50085.

E roestvast staal **G** rubber

| Referentie | H [mm] | Hmin [mm] | N [mm] | B [mm] | L [mm] | E [mm] | Pmax [kN] | T [mm] | G [kg] |
|-----------------------|--------|-----------|--------|--------|--------|-----------|-----------|--------|--------|
| UEBD1-2 15-V E | 19 | 80 | + 45 | 160 | 160 | 164 x 164 | 2 | 12 | 1,80 |
| UEBD1-2 25-V E | 29 | 90 | + 45 | 160 | 160 | 164 x 164 | 2 | 22 | 1,90 |

19/11/2018