


UEBDD1-2 V E, vierkante trekdoos

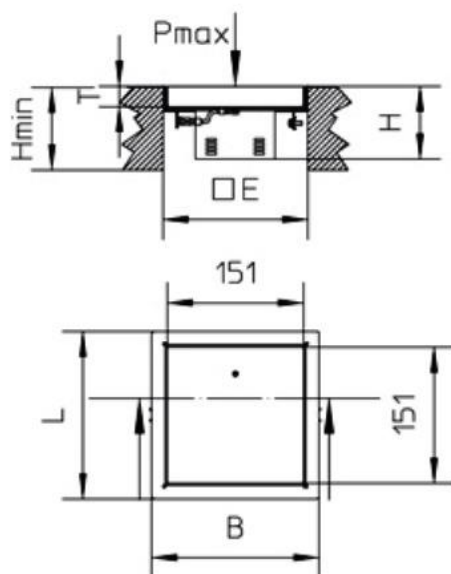

De rand en het blinddeksel zijn vervaardigd uit roestvast staal.

De rand heeft een beschermende overboord. Het deksel is 2 mm dik en de inlegdiepte voor de vloerbekleding in het deksel is 12 of 22 mm.

Met de meegeleverde klauwen set wordt de aansluitdoos vastgezet in de chape of in een tegel van een technische vloer.

De meegeleverde rubberen dichting dempt het staggeluid.



Aan te wenden bij droog te reinigen vloerbekledingen

Dichtheidsgraad:
niet in gebruik IP30

De trekdoos is getest conform de norm NBN EN 50085.

E roestvast staal V2A

Referentie	H [mm]	Hmin [mm]	B [mm]	L [mm]	E [mm]	T [mm]	Pmax [kN]	G [kg]
UEBDD1-2 15-V E	71	80	186	186	165 x 165	12	1,5	1,00
UEBDD1-2 25-V E	81	90	186	186	165 x 165	22	1,5	1,20

De levering is inclusief 2 klauwen UDBS 40-80

De levering is inclusief 1 dichting UGD1-2-V 2

3/05/2018