


## UEBDM VP WD, cassette en opgevuld deksel met centrale uitlaat

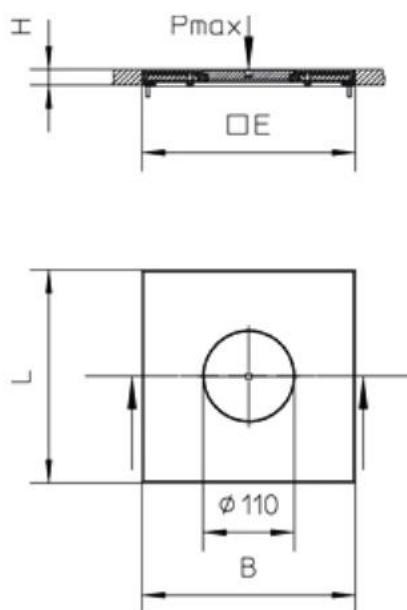

De cassette en het opgevuld deksel met centrale uitlaat zijn vervaardigd uit roestvast staal.

De bovenplaat is gestraald met korrel R9.

De centrale schroefopening en het schroefdeksel zijn vervaardigd uit geanodiseerd aluminium.

De cassette wordt geschroefd op de nivelleerunit UNE met de 4 meegeleverde schroeven UKS M4X16E.

De nivelleerunit zelf werd reeds geplaatst in de holte van de bouwdoos of in de holte van het montagegedeksel.

De opstaande boorden vormen een markeerrand.

De meegeleverde rubber dichting zorgt ervoor

dat de doos bij nat te reinigen vloeren kan toegepast worden en de dichting dempt eveneens het stapgeluid. De aansluitdoos mag tot 4 kN belast worden.



Aan te wenden nat te reinigen vloerbekledingen

Dichtheidsgraad:  
in gebruik IP22  
niet in gebruik IP54

De aansluitdoos is getest conform de norm NBN EN 50085.

**E** Roestvast staal **AL** Geanodiseerd aluminium **G** Rubber

Referentie	H [mm]	Hmin [mm]	B [mm]	L [mm]	E [mm]	Pmax [kN]	Bekers UG	G [kg]
<b>UEBDM 15-VP-WD</b>	19	85	258	258	261 x 261	4	3	3.39

De levering is inclusief 4 schroeven UKS M4X16E

De levering is inclusief 1 dichting UGD3-V 2

De levering is inclusief 1 schroefdeksel UETD112-R-WD

4/10/2018