


UEBDSM V WD, zwaar belastbare cassette en deksel met centrale uitlaat

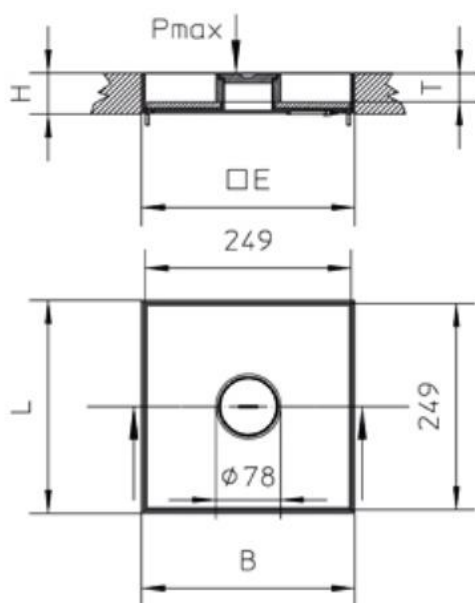

De cassette en het deksel met centrale uitlaat zijn vervaardigd uit roestvast staal.

De centrale schroefopening en het schroefdeksel zijn vervaardigd uit geanodiseerd aluminium.

De cassette wordt geschroefd op de nivelleerunit UNE met behulp van de 4 meegeleverde schroeven UKS M4X16E.

De nivelleerunit zelf werd reeds geplaatst in de holte van de bouwdoos of in de holte van het montagedeksel.

De cassette en het deksel zijn 2 mm dik en hebben opstaande boorden die een markeerrand vormen.

In het deksel ligt een stalen inlegplaat met een dikte van 6 mm of 8 mm die ervoor zorgt

dat er tot 10 kN of 20 kN mag belast worden.

De inlegdiepte voor de vloerbekleding varieert van 16 tot 36 mm.

De meegeleverde rubber dichting zorgt ervoor dat de doos bij nat te reinigen vloeren kan toegepast worden en de dichting dempt eveneens het stapgeluid.



Aan te wenden bij nat te reinigen vloerbekledingen

Dichtheidsgraad:
niet in gebruik IP54

De aansluitdoos is getest conform de norm NBN EN 50085-2-2.

E roestvast staal **AL** geanodiseerd aluminium **S** Sendzimir verzinkt staal **G** rubber

Referentie	H [mm]	Hmin [mm]	B [mm]	L [mm]	E [mm]	t [mm]	T [mm]	Pmax [kN]	Bekers UG	G [kg]
UEBDSM 25-V6 WD	29	95	258	258	261 x 261	6	16	10	3	4.70
UEBDSM 35-V6 WD	39	105	258	258	261 x 261	6	26	10	3	5.08
UEBDSM 45-V6 WD	49	115	258	258	261 x 261	6	36	10	3	5.40
UEBDSM 35-V8 WD	39	105	258	258	261 x 261	8	24	20	3	6.10
UEBDSM 45-V8 WD	49	115	258	258	261 x 261	8	34	20	3	6.40

De levering is inclusief 4 schroeven UKS M4X16E

De levering is inclusief 1 dichting UGD3-V 2

De levering is inclusief 1 schroefdeksel UETD-R-WD

4/10/2018