


UEKD1-2 V E, vierkante nivelleercassette en deksel met zijuitlaat

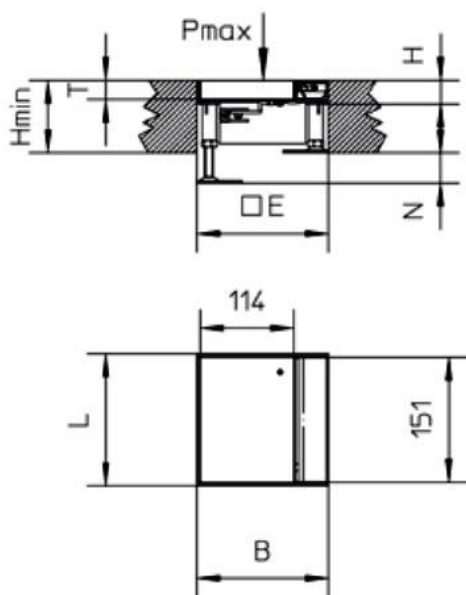

De cassette van de nivelleerunit, het deksel met zijuitlaat en de zelfsluitende hendel zijn vervaardigd uit roestvast staal.

De cassette en het deksel zijn 2 mm dik en de opstaande boorden vormen een markeerrand. De inlegdiepte voor de vloerbekleding varieert van 12 tot 22 mm, naargelang de gekozen uitvoering.

De onderbouw van de nivelleerunit is vervaardigd uit Sendzimir verzinkt plaatstaal. De meegeleverde rubberen dichting dempt het staggeluid.

Om 4 mechanismen 22,5 x 45 mm te kunnen installeren dient men een inbouwset UGEAV1-2 en een montagebeker UGR1-4 afzonderlijk bij te bestellen.



Aan te wenden bij droog te reinigen vloerbekledingen

Dichtheidsgraad:
niet in gebruik IP30
in gebruik IP20

De aansluitdoos is getest conform de norm NBN EN 50085.

E roestvast staal **G** rubber

Referentie	H [mm]	Hmin [mm]	N [mm]	B [mm]	L [mm]	E [mm]	T [mm]	Pmax [kN]	G [kg]
UEKD1-2 15-V E	19	80	+ 45	160	160	164 x 164	12	2	1,12
UEKD1-2 25-V E	29	90	+ 45	160	160	164 x 164	22	2	1,30

19/11/2018