


UEKD V E, cassette en deksel met zijuitlaat

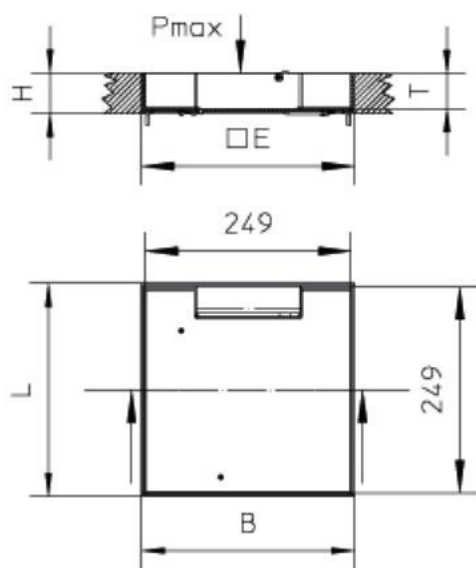

De cassette, het deksel met zijuitlaat en de zelfsluitende hendel zijn vervaardigd uit roestvast staal.

De cassette wordt geschroefd op de niveleerunit UNE met behulp van de 4 meegeleverde schroeven UKS M4X16E.

De niveleerunit zelf werd reeds geplaatst in de holte van de bouwdoos of in de holte van het montagegedeksel.

De cassette en het deksel zijn 2 mm dik en hebben opstaande boorden die een markeerrand vormen.

De inlegdiepte voor de vloerbekleding varieert van 12 tot 42 mm.

De meegeleverde rubberen dichting dempt het staggeluid.

De aansluitdoos mag tot 2 kN belast worden.



Aan te wenden bij droog te reinigen vloerbekledingen

Dichtheidsgraad:
niet in gebruik IP30
in gebruik IP 20

De aansluitdoos is getest conform de norm NBN EN 50085.

E roestvast staal **G** rubber

Referentie	H [mm]	Hmin [mm]	B [mm]	L [mm]	E [mm]	T [mm]	Pmax [kN]	Bekers UG	G [kg]
UEKD 15-V E	19	85	258	258	261 x 261	12	2	3	1,80
UEKD 25-V E	29	95	258	258	261 x 261	22	2	3	2,00
UEKD 35-V E	39	105	258	258	261 x 261	32	2	3	2,20
UEKD 45-V E	49	115	258	258	261 x 261	42	2	3	2,40

De levering is inclusief 4 schroeven UKS M4X16E

De levering is inclusief 1 dichting UGD-V 2

4/10/2018