


UEKD VP E, cassette en opgevuld deksel met zijuitlaat

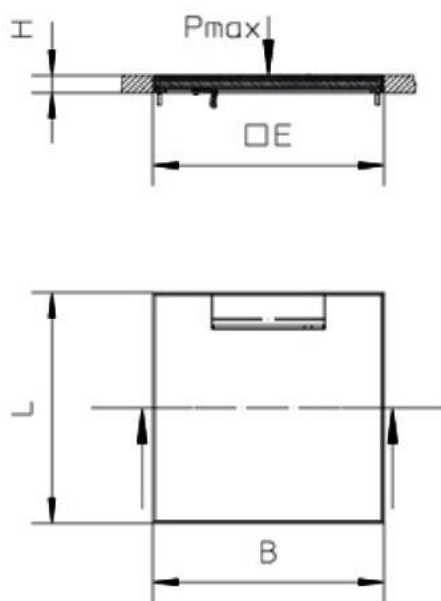

De cassette, het opgevulde deksel met zijuitlaat en de zelfsluitende hendel zijn vervaardigd uit roestvast staal.

De bovenplaat is gestraald met korrel R9.

De cassette wordt geschroefd op de nivelleerunit UNE met behulp van de 4 meegeleverde schroeven UKS M4X16E.

De nivelleerunit zelf werd reeds geplaatst in de holte van de bouwdoos of in de holte van het montagedeksel.

De opstaande boorden vormen een markeerrand.

De meegeleverde rubber dichting dempt het staggeluid.

De aansluitdoos mag tot 4 kN belast worden.



Aan te wenden bij droog te reinigen vloerbekledingen

Dichtheidsgraad:
niet in gebruik IP30
in gebruik IP 20

De aansluitdoos is getest conform de norm NBN EN 50085.

E Roestvast staal **G** Rubber

Referentie	H [mm]	Hmin [mm]	B [mm]	L [mm]	E [mm]	Pmax [kN]	Bekers UG	G [kg]
UEKD 15-VP E	19	85	258	258	261x261	4	3	3.38

De levering is inclusief 4 schroeven UKS M4X16E

De levering is inclusief 1 dichting UGD-V 2

4/10/2018