


## UEKDD1-2 V E, vierkante aansluitdoos, 1 toestelbeker UGR1-4

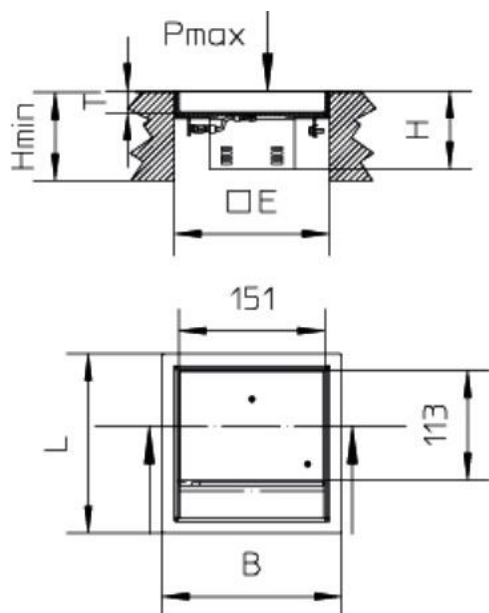

De rand, het zelfstandig dichtvallend deksel met zijuitlaat en de zelfsluitende hendel zijn vervaardigd uit roestvast staal.

De kabeluitlaat klapt naar boven.

De rand heeft een beschermende overboord. Het deksel is 2 mm dik en de inlegdiepte voor de vloerbekleding in het deksel is 12 of 22 mm. De rand heeft raster waar, over 30 mm, maximaal 1 toestelbeker UGR1-4, op de gewenste hoogte, gefixeerd kan worden.

In de toestelbeker passen maximaal 4 modules 22,5 x 45 mm.

Met de meegeleverde klauwen set wordt de aansluitdoos vastgezet in de chape of in een tegel van een technische vloer.

De meegeleverde rubberen dichting dempt het staggeluid.



Aan te wenden bij droog te reinigen vloerbekledingen

Dichtheidsgraad:  
niet in gebruik IP30  
in gebruik IP 20

De aansluitdoos is getest conform de norm NBN EN 50085.

**E** roestvast staal V2A

Referentie	H [mm]	Hmin [mm]	B [mm]	L [mm]	E [mm]	T [mm]	Pmax [kN]	Bekers UGR1-4	G [kg]
<b>UEKDD1-2 15-V E</b>	71	80	186	186	165 x 165	12	1,5	1	1,26
<b>UEKDD1-2 25-V E</b>	81	90	186	186	165 x 165	22	1,5	1	1,41

De levering is inclusief 2 klauwen UDBS 40-80

De levering is inclusief 1 dichting UGD1-2-V 2

3/05/2018