


UG, toestelbeker

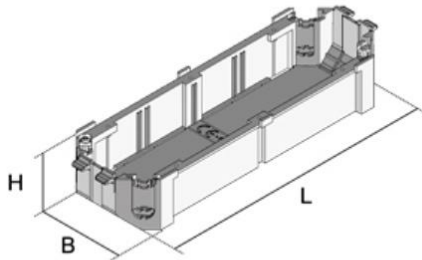

De toestelbeker UG is vervaardigd uit zwarte ABS. De toestelbeker wordt op de gewenste hoogte aangebracht in de raster van de inbouwset van de nivelleerunit UNE of in de raster van de vloeraansluitdozen.

In de 4 hoeken zijn uitsparingen voor kabels voorzien, die met de meegeleverde trekcontlastingen worden geklemd. De toestelbeker kan eveneens voorzien worden van scheidingsschotten UTG.

Op de toestelbeker klikken afdekplaten UAM met uitsparingen voor maximaal acht 22,5x45 mechanismen of blindafdekplaten UA-B.

Ook maximum 2 afdekplaten UGET onder een hoek van 45° voor multimedia mechanismen kunnen in de toestelbeker worden aangebracht.

ABS

acrylonitril-butadien-styreen

Referentie	H [mm]	B [mm]	L [mm]	Kleur	Trekcontlasting	G [kg]
UG	46	74	225	RAL 9011	4 stuks voor kabel diameter 6 tot 12 mm	0,09

De levering is inclusief 4 trekcontlastingen UGZ

De levering is inclusief 4 schroeven BLS 2,9X32

1/06/2018