


UKDA 260V, vloerkanaal montagedeksel vierkant, 3 toestelbekers UG

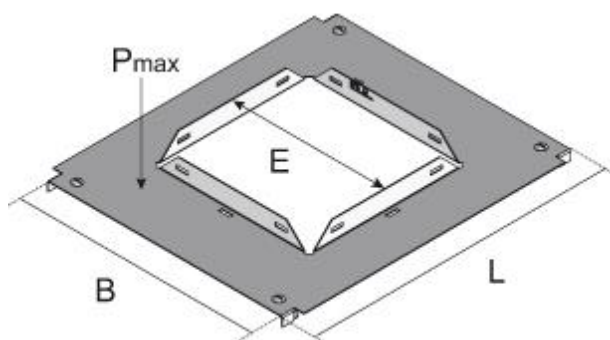

Het montagedeksel is vervaardigd uit Sendzimir verzinkt plaatstaal.

Het deksel is geschikt voor de opname van een vierkant bekistingslichaam, 261 x 261 mm.

Het bekistingslichaam wordt, na het uitharden van de chape, vervangen door een vierkante trek- of aansluitdoos in polyamide of in RVS. Het montagedeksel wordt gefixeerd op de basis van het vloerkanaal met 4 meegeleverde en voorgemonteerde draaigrendels.

Dankzij het bekistingslichaam is de montage

onafhankelijk van de hoogte van de vloeropbouw en is er een akoestische ontkoppeling.

Conform NBN ZN 50085

S Sendzimir verzinkt (NBN EN 10346)

Referentie	B [mm]	L [mm]	E [mm]	Pmax [kN]	Bekers UG	G [kg]
UKDA-260V 40S	400	495	262 x 262	0,75	3	2,03
UKDA-260V 50S	500	595	262 x 262	0,75	3	3,29

De levering is inclusief 1 aardklem UBDHB Z

19/01/2018