


USK, hoekig bekistingslichaam

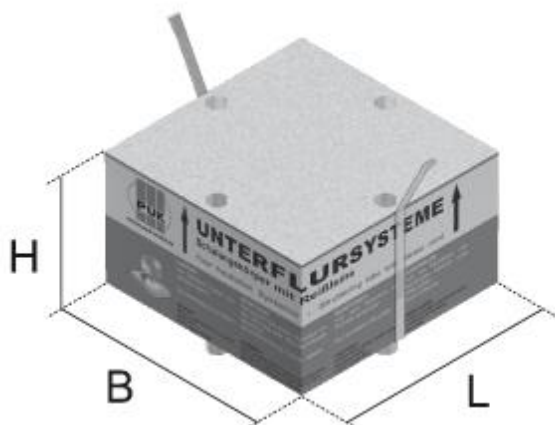

Het bekistingslichaam is vervaardigd uit Styropor en is bekleed met kunststof.

Het lichaam heeft geïntegreerde scheurkoorden.

Wordt geplaatst in de holte van een bouwdoos UBDHB of in de holte van het vloerkanaal deksel UKDA. Het lichaam vormt één geheel met de holle bouwdoos of het vloerkanaal deksel.

Conform NBN EN 50085

Pas op!

Isoleerstroken mogen max. 2 mm dik zijn.

STY Styropor

Referentie	H [mm]	B [mm]	L [mm]	Inbouwmaat [mm]	G [kg]
USK 259V-150	150	262	262	262 x 262	0,19
USK 259V-225	225	262	262	262 x 262	0,24
USK 185V-150	150	262	186	262 x 187	0,16
USK 160V-150	150	163	163	165 x 165	0,08

22/01/2018