


USR, ronde bekistingskoker

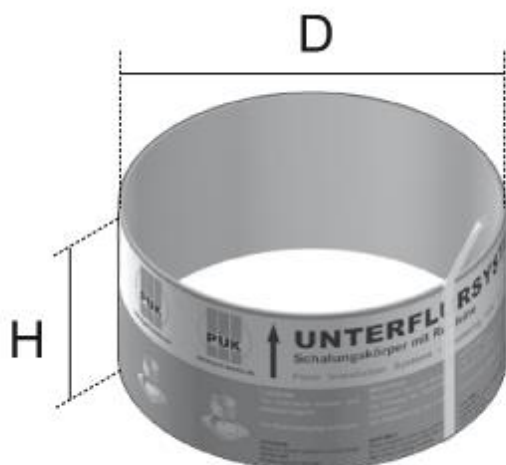

De bekistingskoker is vervaardigd uit karton en is bekleed met kunststof.
De koker heeft geïntegreerde scheurkoorden.
Wordt geplaatst in de holte van een bouwdoos UBDHB of in de holte van het vloerkanaal deksel UKDA.
De koker vormt één geheel met de holle bouwdoos of het vloerkanaal deksel.
Conform NBN EN 50085

Pas op!
Isolierstroken mogen max. 2 mm dik zijn.

KT karton

Referentie	H [mm]	D [mm]	G [kg]
USR 308-150	150	308	0,42
USR 308-225	225	308	0,60
USR 259-150	150	260	0,30

22/01/2018