


Pemsaband One, H = 100 mm, thermisch verzinkt

De kabelbaan is vervaardigd uit plaatstaal thermisch verzinkt conform de norm NBN EN ISO 1461.

De kabelbaan is geperforeerd en heeft een geprofileerde bodem.


De kabelbanen worden gekoppeld via een inschuifstelsel, waardoor er geen koppelplaten nodig zijn.

De verbinding wordt aan beide zijden geborgd door een balkschroef M6x12 en een flensmoer M6. (referentie 67030093)

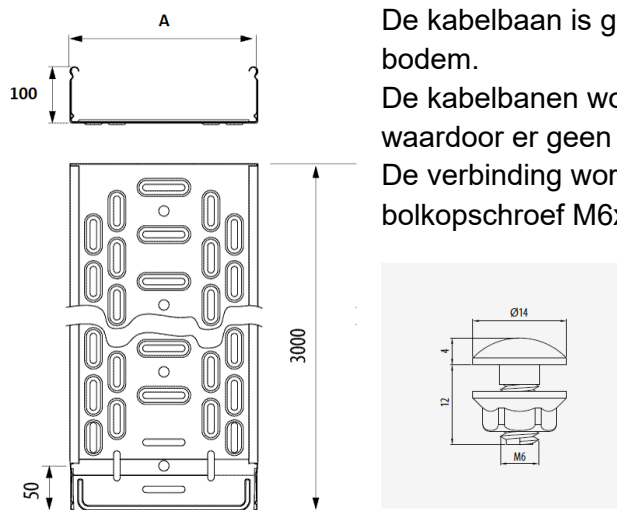

Referentie	Breedte [mm]	Hoogte [mm]	Lengte [mm]	Doorsnede [mm ²]	Gewicht [kg/m]
75234100	100	100	3000	9492	1,600
75234200	200	100	3000	19392	2,370
75234300	300	100	3000	29292	2,910
75234400	400	100	3000	39192	4,760
75234500	500	100	3000	49092	5,560
75234600	600	100	3000	58992	6,310

Safe working load en ondersteuningsafstand:

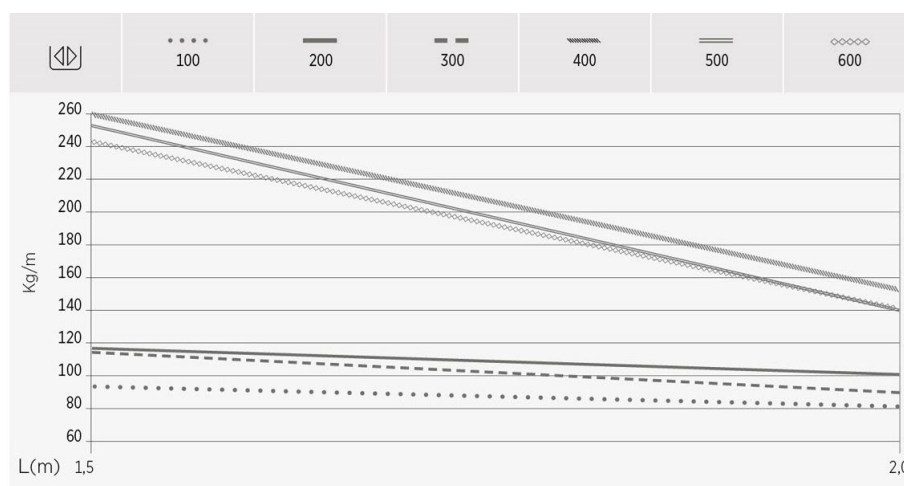

De waarden zijn verkregen door te testen in overeenstemming met de norm NBN EN 61537, met een veiligheidscoëfficiënt 1,7, zonder ooit het punt van breken bereikt te hebben. De koppelingen zijn gesitueerd op een afstand tussen L/4 en L/5, waarbij L de afstand tussen de steunen is. De lengte van het uiteinde van een kabelbaan tracé, zonder enige koppeling, mag maximaal 0,4L voorbij de laatste steun bedragen.

22/05/2023