



Pemsaband One, H = 60 mm, roestvast staal AISI304

De kabelbaan is vervaardigd uit roestvast staal conform de norm AISI304.


De kabelbaan is geperforeerd.

De kabelbanen worden gekoppeld via koppelplaten (referentie 93950002) die vastgezet worden met bolkopschroeven M6x12 (referentie 67060099) en flensmoeren M6. (referentie 64060059)

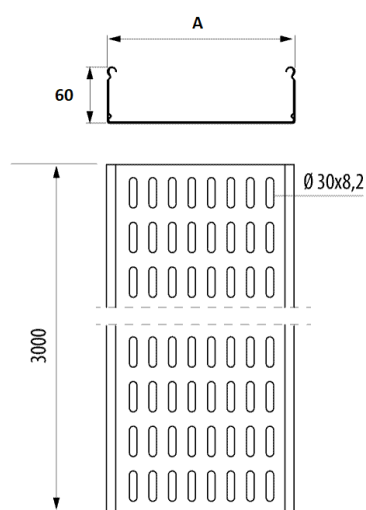

Referentie	Breedte [mm]	Hoogte [mm]	Lengte [mm]	Doorsnede [mm ²]	Gewicht [kg/m]
76452100	100	60	3000	5572	0,855
76452150	150	60	3000	8522	1,010
76452200	200	60	3000	11472	1,180
76452300	300	60	3000	17372	1,880
76452400	400	60	3000	23272	2,370
76452500	500	60	3000	29172	3,290
76452600	600	60	3000	35072	3,810

Safe working load en ondersteuningsafstand:

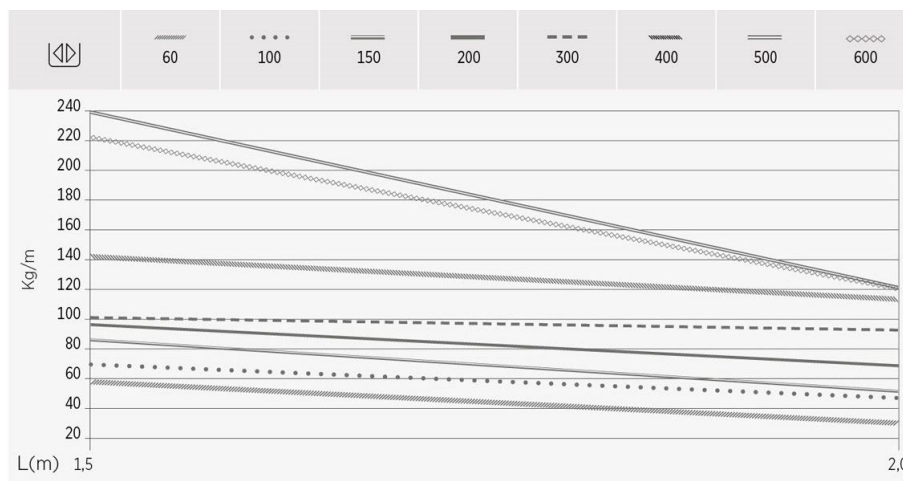

De waarden zijn verkregen door te testen in overeenstemming met de norm NBN EN 61537, met een veiligheidscoëfficiënt 1,7, zonder ooit het punt van breken bereikt te hebben. De koppelingen zijn gesitueerd op een afstand tussen L/4 en L/5, waarbij L de afstand tussen de steunen is. De lengte van het uiteinde van een kabelbaan tracé, zonder enige koppeling, mag maximaal 0,4L voorbij de laatste steun bedragen.

22/05/2023