

Pemsaband One, H = 60 mm, roestvast staal AISI304

De kabelgoot is vervaardigd uit roestvast staal conform de norm AISI304.



De kabelgoot is gesloten en heeft een vlakke bodem.

De kabelgoten worden gekoppeld via koppelplaten

(referentie 93950002) die vastgezet worden met


bolkopschroeven M6x12 (referentie 67060099) en

flensmoeren M6. (referentie 64060059)

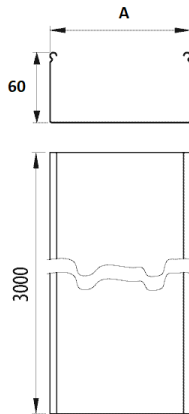

Referentie	Breedte [mm]	Hoogte [mm]	Lengte [mm]	Doorsnede [mm ²]	Gewicht [kg/m]
76552100	100	60	3000	5572	0,946
76552150	150	60	3000	8522	1,140
76552200	200	60	3000	11472	1,340
76552300	300	60	3000	17372	2,080
76552400	400	60	3000	23272	2,550
76552500	500	60	3000	29172	3,520
76552600	600	60	3000	35072	4,070

Safe working load en ondersteuningsafstand:

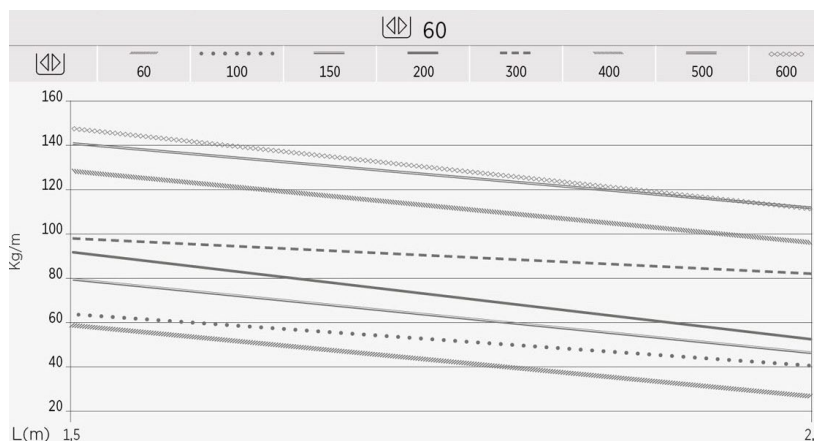

De waarden zijn verkregen door te testen in overeenstemming met de norm NBN EN 61537, met een veiligheidscoëfficiënt 1,7, zonder ooit het punt van breken bereikt te hebben.

De koppelingen zijn gesitueerd op een afstand tussen L/4 en L/5, waarbij L de afstand tussen de steunen is. De lengte van het uiteinde van een kabelgoot tracé, zonder enige koppeling, mag maximaal 0,4L voorbij de laatste steun bedragen.

22/05/2023