


Aanzetstuk GS

Het aanzetstuk is vervaardigd uit Sendzimir verzinkt staal conform de norm NBN EN 10346.

Wordt gebruikt voor het maken van haakse aftakkingen met ongelijke breedte. De kabeldrager ter plaatse uithappen.



Het aanzetstuk wordt vlak geleverd en dient voor installatie in vorm te worden gebogen. Te monteren aan de kabeldrager met 4 koppelveren (ref. 8856050) of met 4 bouten met bolle kop M6x10 (ref. 08462000) en 4 flensmoeren M6 (ref. 08461000).

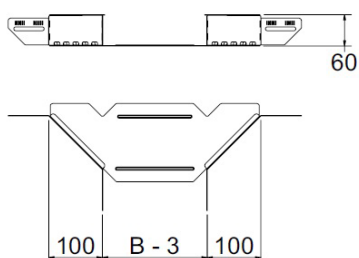

Referentie	Omschrijving	Lengte vlak [mm]	Breedte vlak [mm]	Hoogte vlak [mm]	Gewicht [kg/st]	Uitvoering
36070702	Aanzetstuk 070	444	223	14	0,310	GS
36071002	Aanzetstuk 100	474	223	14	0,337	GS
36071202	Aanzetstuk 120	494	223	14	0,354	GS
36071502	Aanzetstuk 150	524	223	14	0,381	GS
36072002	Aanzetstuk 200	574	223	14	0,427	GS
36072502	Aanzetstuk 250	624	223	14	0,469	GS
36073002	Aanzetstuk 300	674	223	14	0,505	GS
36073302	Aanzetstuk 330	704	223	14	0,532	GS
36074002	Aanzetstuk 400	774	223	14	0,574	GS
36075002	Aanzetstuk 500	874	223	14	0,719	GS
36076002	Aanzetstuk 600	974	223	14	0,813	GS

22/02/2024