


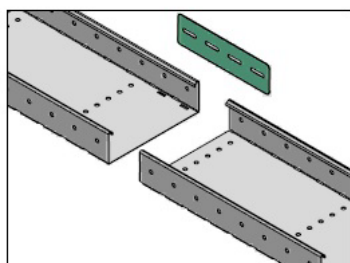


Koppelplaat GS

De koppelplaat is vervaardigd uit Sendzimir verzinkt staal conform de norm NBN EN 10346.

De koppelplaat dient voor het koppelen van alle kabeldragers dikte 0,8 ; 1,0 en 1,50 mm.

In deze kabeldragers zijn perforaties in de zijwand voorzien. De koppelplaat wordt aan de binnenzijde aangebracht en gemonteerd aan de kabeldrager met 4 bouten met bolle kop M6x10 (ref. 08462000) en 4 flensmoeren M6 (ref. 08461000). De bolle kop zit aan de binnenzijde om schade bij het trekken van kabels te verhinderen.



Referentie	Omschrijving	Breedte [mm]	Hoogte [mm]	Gewicht [kg/st]	Uitvoering
80100	Koppelplaat	200	56	0,100	GS

8/03/2024