


## Kruisstuk GS

Het kruisstuk is vervaardigd uit Sendzimir verzinkt staal conform de norm NBN EN 10346.

Voor het maken van kruisingen met gelijke breedte.

Het kruisstuk wordt vlak geleverd en dient voor installatie in vorm te worden gebogen. Te monteren aan de kabeldrager met 8 koppelveren (ref. 8856050) of met 8 bouten met bolle kop M6x10 (ref. 08462000) en 8 flensmoeren M6 (ref. 08461000).

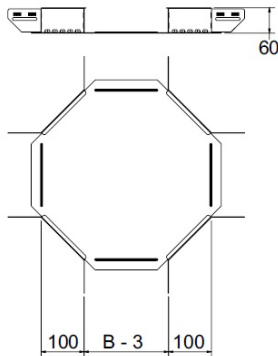

Referentie	Omschrijving	Lengte vlak [mm]	Breedte vlak [mm]	Hoogte vlak [mm]	Gewicht [kg/st]	Uitvoering
36160702	Kruisstuk 070	447	447	14	0,620	GS
36161002	Kruisstuk 100	477	477	14	0,860	GS
36161202	Kruisstuk 120	497	497	14	0,920	GS
36161502	Kruisstuk 150	527	527	14	1,090	GS
36162002	Kruisstuk 200	577	577	14	1,280	GS
36162502	Kruisstuk 250	627	627	14	1,520	GS
36163002	Kruisstuk 300	677	677	14	1,990	GS
36163302	Kruisstuk 330	707	707	14	2,200	GS
36164002	Kruisstuk 400	777	777	14	2,750	GS
36165002	Kruisstuk 500	877	877	14	3,590	GS
36166002	Kruisstuk 600	977	977	14	4,590	GS

11/03/2024