


Stijgstuk GS



Het stijgstuk is vervaardigd uit Sendzimir verzinkt staal conform de norm NBN EN 10346.

Wordt gebruikt voor het maken van verticale stijbochten van 90°.

Het stijgstuk wordt vlak geleverd en dient voor installatie in vorm te worden gebogen. Te monteren aan de kabeldrager met 4 koppelveren (ref. 8856050) of met 4 bouten met bolle kop M6x10 (ref. 08462000) en 4 flensmoeren M6 (ref. 08461000).

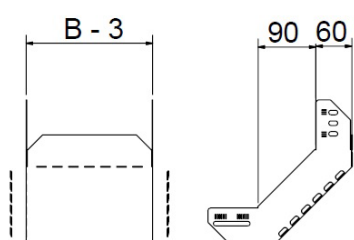

Referentie	Omschrijving	Lengte vlak [mm]	Breedte vlak [mm]	Hoogte vlak [mm]	Gewicht [kg/st]	Uitvoering
36230702	Stijgstuk 070	270	287	14	0,320	GS
36231002	Stijgstuk 100	270	317	14	0,380	GS
36231202	Stijgstuk 120	270	337	14	0,410	GS
36231502	Stijgstuk 150	270	367	14	0,460	GS
36232002	Stijgstuk 200	270	417	14	0,550	GS
36232502	Stijgstuk 250	270	467	14	0,630	GS
36233002	Stijgstuk 300	270	517	14	0,720	GS
36233302	Stijgstuk 330	270	547	14	0,770	GS
36234002	Stijgstuk 400	270	617	14	0,890	GS
36235002	Stijgstuk 500	270	717	14	1,030	GS
36236002	Stijgstuk 600	270	817	14	1,120	GS

29/02/2024