


## Stijgstukdeksel GS

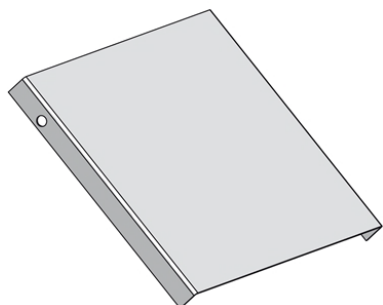


Het stijgstukdeksel is vervaardigd uit Sendzimir verzinkt staal conform de norm NBN EN 10346.

Wordt aangebracht op stijgstukken.

Dient voor het beschermen van bekabeling en ter voorkoming van stofophoping.

Vastmaken met onverliesbare universele dekselklemmen (ref. 88550) die worden aangebracht op het deksel.

Of vastmaken met dekselklemmen (ref. 762400) die omsluitend over het hulpstuk en zijn deksel worden aangebracht.



Referentie	Omschrijving	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Hoogte [mm]	Gewicht [kg/st]	Uitvoering
30230702	Stijgstukdeksel 070	125	070	11	0,070	GS
30231002	Stijgstukdeksel 100	125	100	11	0,090	GS
30231202	Stijgstukdeksel 120	125	120	11	0,110	GS
30231502	Stijgstukdeksel 150	125	150	11	0,120	GS
30232002	Stijgstukdeksel 200	125	200	11	0,160	GS
30232502	Stijgstukdeksel 250	125	250	11	0,190	GS
30233002	Stijgstukdeksel 300	125	300	11	0,260	GS
30233302	Stijgstukdeksel 330	125	330	11	0,310	GS
30234002	Stijgstukdeksel 400	125	400	11	0,370	GS
30235002	Stijgstukdeksel 500	125	500	11	0,430	GS
30236002	Stijgstukdeksel 600	125	600	11	0,480	GS

13/03/2024