


Vervalstuk GS



Het vervalstuk is vervaardigd uit Sendzimir verzinkt staal conform de norm NBN EN 10346.

Wordt gebruikt voor het maken van verticale vervalbochten van 90°.

Het vervalstuk wordt vlak geleverd en dient voor installatie in vorm te worden gebogen. Te monteren aan de kabeldrager met 4 koppelveren (ref. 8856050) of met 4 bouten met bolle kop M6x10 (ref. 08462000) en 4 flensmoeren M6 (ref. 08461000).

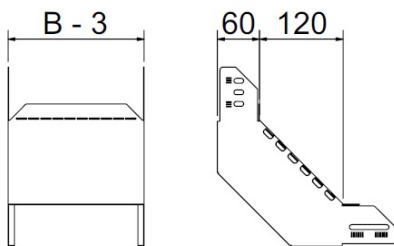

Referentie	Omschrijving	Lengte vlak [mm]	Breedte vlak [mm]	Hoogte vlak [mm]	Gewicht [kg/st]	Uitvoering
36220702	Vervalstuk 070	358	257	14	0,440	GS
36221002	Vervalstuk 100	358	287	14	0,480	GS
36221202	Vervalstuk 120	358	307	14	0,510	GS
36221502	Vervalstuk 150	358	337	14	0,550	GS
36222002	Vervalstuk 200	358	387	14	0,620	GS
36222502	Vervalstuk 250	358	437	14	0,690	GS
36223002	Vervalstuk 300	358	487	14	0,750	GS
36223302	Vervalstuk 330	358	517	14	0,800	GS
36224002	Vervalstuk 400	358	617	14	0,890	GS
36225002	Vervalstuk 500	358	717	14	1,010	GS
36226002	Vervalstuk 600	358	817	14	1,170	GS

21/02/2024