

TDS13642 Universele FET Power Dimmer 700VA (2x350VA)



De TDS13642 is een 2-kanaals FET power dimmer op AUTOBUS voor 230V/50Hz dimmen van traditionele-, LED- en andere dimbare verlichting. De dimmer kan ook lampen en LED's dimmen die verbonden zijn via traditionele en elektronische transformatoren. De dimmer kan per kanaal geconfigureerd worden om in fase-in of fase-uit (Leading edge of Trailing edge) modus te werken.

De TELETASK FET dimmer is ook beschikbaar met 4 kanalen. Deze versie heeft als referentie TDS13644.

TOEPASSING

2-kanaals 350VA universele power FET dimmer voor dimbare 230V/50Hz verlichting.

KENMERKEN

Instellingen

Volledige software configuratie via PROSOFT (=lokaal en op afstand) omvat instellingen voor: modus (Leading of Trailing), dimcurve en dimsnelheid instellingen (voor zowel fade-in als fade-out). De snelheid van het aan- en uit dimmen kan per (AUTOBUS) toets ingesteld worden.

Nog meer instellingen zijn standaard beschikbaar in PROSOFT: minimum dim niveau, laatste opgeslaan dim niveau, ga naar niveau x, moods, timers, getimedede moods, groep dimmen via dimbare moods, enz. ...

Ingebouwde CAB/TF filter

De TDS13642 heeft een ingebouwde filter om storingen van CAB/TF signalen, te onderdrukken.

INSTELLINGEN

Configuratie

Met PROSOFT Suite (3.6.19.15 of hoger).

AUTOBUS adres

Met draaiwielchakelaars "Tens" (tientallen) + "Units" (eenheden).

Jumper

AUTOBUS afsluitweerstand (meegeleverd bij de interface). Dient enkel geplaatst te worden indien deze interface zich op het fysieke einde van de AUTOBUS kabel bevindt.

INSTALLATIE

DIN-rail montage


6 modules breed.

Beveiliging

2 x vervangbare zekering van 2A voor interne kortsluit beveiliging en 2 x elektromechanische thermische overbelastingsbeveiliging. De AUTOBUS is intern galvanische gescheiden van de uitgangen.

Vervangzekeringen: bestelref. TDS90162 – doosje van 10 stuks ultra mini fuse 2A.

Belangrijke opmerking bij installatie:

- !  Vanwege het risico op elektrische schokken (230V), moet dit product geïnstalleerd worden door een erkend elektrotechnisch installateur.
- ! Moet geplaatst worden in een gesloten elektrisch verdeelbord om te voorzien in de nodige aanraakbeveiliging.
- ! Volg de veiligheidsvoorschriften van de lokale autoriteiten om conform te zijn met alle reglementeringen.

AANSLUITINGEN

AUTOBUS

AUTOBUS connector set + patch kabel (meegeleverd bij de interface).

12V via AUTOBUS (minimum 9V). De spanning kan gecontroleerd worden in PROSOFT diagnose.

230V voedingsingangen

Voeding (L+N): nominale spanning 230V AC +-15%. Schroefklemmen; max. 4mm² massieve draad of 2,5mm² soepele draad.

! Moet extern beveiligd worden met max. 10A zekeringen.

Dimmer Uitgangen

2x350VA max. 230V/50Hz @ 40°C: Maximum totaal gedimd vermogen 700VA @ 40°C (zie aansluitschema hieronder); Indien enkel LED's aangesloten: Maximum totaal 560VA. Min. Belasting per kanaal: 5 VA. Schroefklemmen; max. 4mm² massieve draad of 2,5mm² soepele draad.

Derating curve voor maximaal vermogen

Zie aansluitschema hieronder.

STROOMVERBRUIK

AUTOBUS

Max. 20mA (18mA standby) @ 12V

AFMETINGEN

108 L x 90 B x 61 H (mm)

NETTO | VERPAKT GEWICHT

0,200 kg | 0,300 kg

INHOUD VERPAKKING

TDS13642 interface
AUTOBUS connector set + afsluitweerstand
AUTOBUS Patch kabel voor snelle installatie

STOCKAGE

Temperatuur

-20°C tot +65°C

Relatieve vochtigheid

15% tot 85%

IP BESCHERMINGSGRAAD

IP20


OMGEVINGSCONDITIES

Temperatuur


0°C tot +50°C max.

Relatieve vochtigheid

5% tot 85% bij 25°C (geen condensatie)



AANSLUITSCHEMA

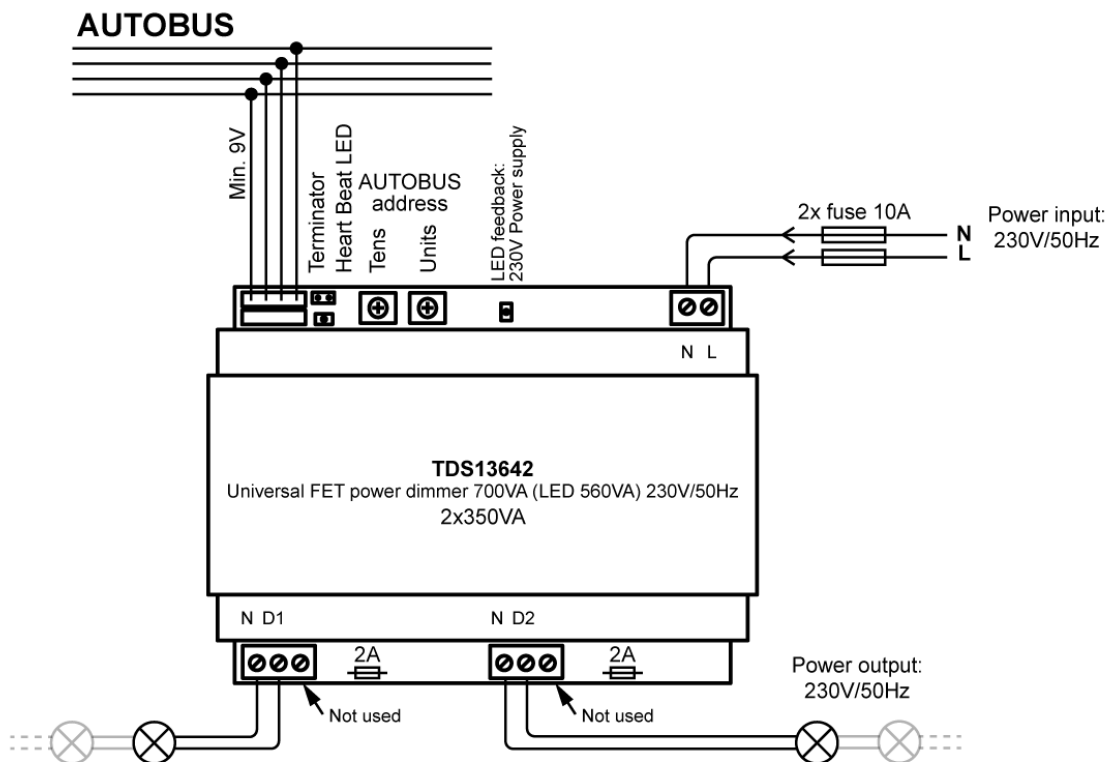

DERATING CURVE

