


## Draagconsole HSO



WIBE

Voor de ophanging van kabelladders op draadstang M10 of M16.

WEF-0001

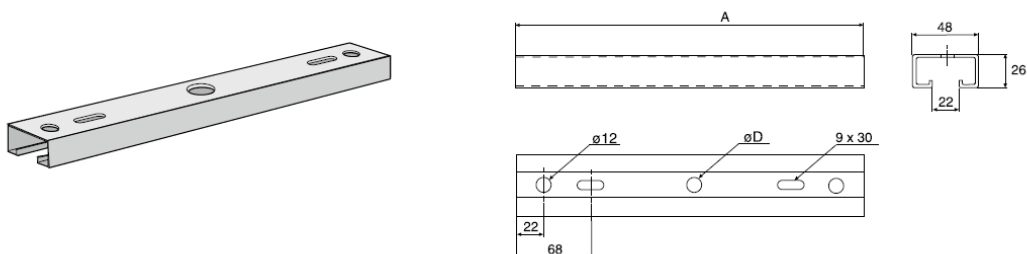

	A mm	D mm	Plaatdikte mm	Therm. verzinkt Artikelnr. C*	Gewicht kg/100 st
Draagconsole HSO-150 M10	210	12	2	791063 2	39
Draagconsole HSO-200 M10	260	12	2	791064 9	48
Draagconsole HSO-300 M10	360	12	2	791065 6	66
Draagconsole HSO-400 M16	460	18	2	791066 3	84
Draagconsole HSO-500 M16	560	18	2	791067 0	103
Draagconsole HSO-600 M16	660	18	2	791068 7	121

(Moeren M10, M16 en onderlegplaat HSO M16 zijn niet inbegrepen)

\*EAN-code=732167+Artikelnr.+C (controlecijfer)


Als de draagconsole HSO M16 centraal met een draadstang M16 opgehangen wordt, maakt men gebruik van de onderlegplaat HSO M16.




	Therm. verzinkt Artikelnr. C*	Gewicht kg kg/100 st
Onderlegplaat HSO M16	791092 2	8,7

\*EAN-code=732167+Artikelnr.+C (controlecijfer)


### Toepassing en montage




Draagconsole HSO M10 gemonteerd met draadstang M10.



Centrale ophanging met draagconsole HSO M10, breedtes 150-300, draadstang M10 W76 en 2 moeren M10.



Centrale ophanging met draagconsole HSO M16, breedtes 400-600, draadstang M16, 2 moeren M16 en onderlegplaat HSO M16.



Met profielklem 42 maakt u de kabelladder vast aan de draagconsole HSO.

20/02/2015